INSECT-O-CUTOR®

INFINITI® COMPACT

EN, FR, DE, ES, IT, NL, DK, PL


Product code
1106004115 (UK)
1106004116 (EU)

Description
Infiniti® Compact

Dimensions (mm) LxHxD
500 L x 175 H x 100 D

UV LED Strips
1 x LED8S

Glueboards (x6)
INL288 (Black)

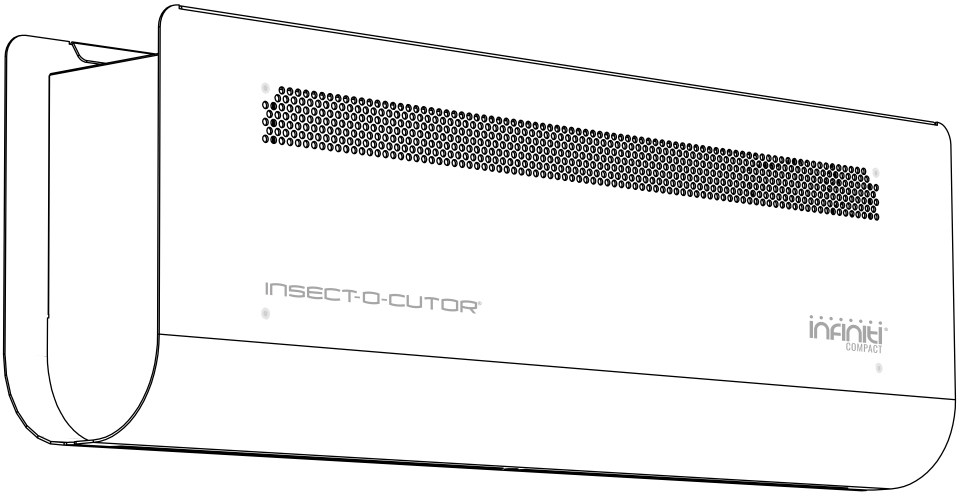

INSECT-O-CUTOR®

EN

SAFETY INFORMATION

Please read these instructions carefully and store in a safe place for future reference.

Read User Manual

For Indoor Use Only

- This appliance is to be kept out of the reach of children.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- **Warning:** This appliance must be earthed. If the supply cord is damaged, it must be replaced with a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

GUARANTEE

Infiniti® Compact has a three year guarantee and if maintained as recommended in these instructions should continue to work for many years. Use of non-approved consumables may invalidate the guarantee (excludes consumables - LED strips and glueboards). The guarantee does not cover breakdown due to misuse, incorrect operation or use in an incorrect application.

CONTENTS OF PACKAGE

- 1 x Infiniti® Compact insect light trap
- 1 x Infiniti® LED strip (fitted)
- 1 x Glupac® Infiniti® glueboard (1/2 required for Infiniti® Compact)
- 4 x Screws and wall plugs (3 x required for installation, 1 x spare)
- 1 x mains cable

POSITIONING AND GUIDANCE

This unit is for indoor use only. Insect light traps should be installed two metres or lower to the ground, preferably in the darkest place within the area to be protected. Do not position the unit close to windows, skylights or other sources of light, or where it may be obscured by furniture, doors or other obstacles. Infiniti® Compact should be used in an environment at or below 30°C (86°F) to ensure the best UV output throughout the units life.Ideally, insect light traps should be visible from every part of the area to be protected. Insect light traps are designed to be in operation for 24 hours a day, ensuring your premises are kept free of flying insects. Insects are most attracted to insect light traps at night when there is no competition from daylight or other light sources.

INSTALLATION

Use the supplied wall mounting plugs and screws to mount the unit to the wall, making sure appropriate wall plugs are used for specialist mounting materials such as plasterboard. Offer the unit up to the mounting surface, and mark the three fixing points on the wall. Drill three holes through the marked fixing points, and insert the wall plugs. Fit the fixing screws, leaving the head slightly proud from the wall. Hang Infiniti® Compact onto the fixing screws, then tighten up from the front of the unit. Once Infiniti® Compact is installed in position, fit the Glupac® Infiniti® glueboard in place as described in the glueboard replacement section of this document. Use the removable mains lead and plug to connect Infiniti® Compact to an appropriate power supply.

MAINTENANCE

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK.

NB. Opening the front guard releases a safety switch which cuts power to the unit. Ensure the front guard is fully swung closed after servicing and power is restored to the unit.

CLEANING

Cleaning should be carried out only after ensuring the unit is disconnected from the mains. It is recommended that cleaning is carried out monthly. The unit should be thoroughly wiped down with a damp cloth, removing any build-up of dirt. Ensure the unit is completely dry before reconnecting it to the power supply.


GLUEBOARD REPLACEMENT

The glueboard should only be replaced with a genuine Glupac® Infiniti® glueboard. Use of non-approved glueboards may invalidate your guarantee. Infiniti® Compact comes supplied with discreet black glueboards with printed grids for simple insect evaluation and monitoring.

To replace the glueboard…

1. Swing open the front guard and inspect for any insect debris between the glueboard and debris retaining shelf.
2. Remove the used Glupac® Infiniti® glueboard by first pulling the bottom of the glueboard forward, then down and free from the unit.
3. Tear the new Glupac® Infiniti® glueboard in half along the perforation line, retaining the second half for the next service cycle.
4. Remove the protective release paper from the new Glupac® Infiniti® glueboard.
5. Offer the new glueboard up to the unit between the right and left hand guides with the bottom edge resting on the lower shelf.
6. Push the bottom section of the board into place behind the debris retaining shelf, ensuring that the holes in the glueboard line up with the LEDs.

GLUEBOARD REPLACEMENT

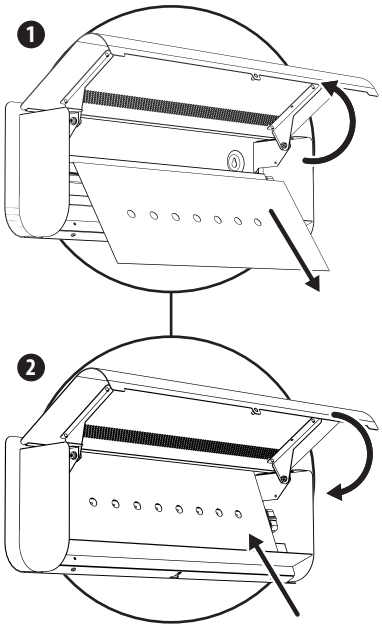

LED STRIP REPLACEMENT

LED strip replacement should be carried out only after ensuring the unit is disconnected from the mains.
The LEDs within the LED strip slowly break down over time, and the level of UV emitted drops. To maintain appropriate levels of protection against flying insects, the LED strip should be replaced at least every three years, typically at the start on the summer.


To remove the LED strip…

1. Isolate unit from mains power supply.
2. Swing open the front guard from the bottom and remove the glueboard.
3. Release the LED strip from the connector, by inserting a finger between the two tabs and sliding to the right.
4. Push the LED strip up and free from the metal spring clips, freeing it from the unit.
5. Dispose of the LED strip in conjunction with local WEEE regulations, (see Information on Disposal for Users of WEEE).

To insert a new LED strip…

1. Offer the new LED strip towards the unit, with the LEDs facing forward and the connector to the left.
2. Having positioned the new LED strip so that it is just above the spring clips, slide the LED strip down and behind the spring clips, until the lower edge of the strip stops against the bottom face of the aluminium heatsink.
3. Insert the LED strip into the connector, by placing a finger between the two tabs and sliding fully to the left.
4. Insert a new glueboard as described in the glueboard replacement section of this document.
5. Close the front guard and reconnect the mains power.
6. If the LEDs do not light up, firstly check that the front guard is fully closed. If the LEDs still do not light up, disconnect the power, open the front guard, remove the glueboard and check that the LED strip is fully engaged.

LED STRIP REPLACEMENT

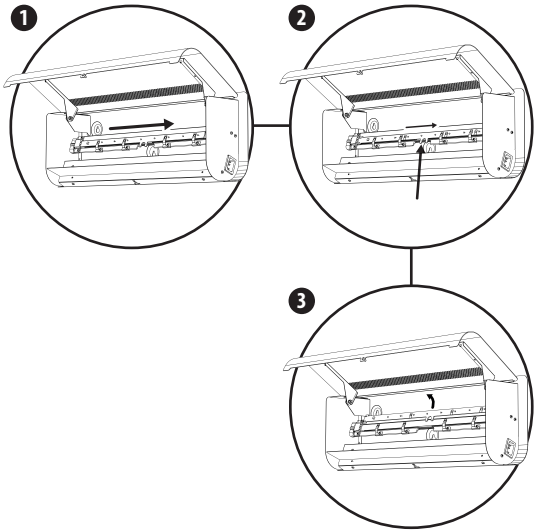

SPECIFICATION / REPLACEMENT PARTS

Model	Infiniti® Compact
Voltage	230V ~ 50Hz
Dimensions (mm)	500 x 175 x 100
Weight (kg)	2.0
LED Strip	1 x LED8S
Glueboard	1/2 x INL288 (Black)

For private households: Information on Disposal for Users of WEEE

This symbol on the product(s) and / or accompanying documents means that used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries, you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.

For professional users in the European Union

If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.

For disposal in countries outside of the European Union

This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard of this product, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

We are constantly developing our products to meet the evolving standards of our customers and as such, information in our instruction manuals may change.
Please visit www.insect-o-cutor.co.uk for the latest version of this manual. It is not intended that this manual forms part of any contract with Pelsis Ltd.
©2022 Pelsis

pelsis
Pelsis Ltd, HG5 8PJ, UK
Pelsis Belgium NV, Bornem 2880 **W** insect-o-cutor.co.uk

INSECT-O-CUTOR®

FR

INFINITI® COMPACT

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver dans un endroit sûr pour vous y référer ultérieurement.

Lire le manuel d'utilisation — Pour un usage intérieur uniquement

- Conservez cet appareil hors de la portée des enfants.
- Les enfants de plus de 8 ans, les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser cet appareil sous surveillance ou après avoir été instruits des précautions de sécurité à respecter et s'ils comprennent les risques impliqués.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ou maintenir l'appareil sans la supervision d'un adulte.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- **Attention :** cet appareil doit être relié à la terre. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial disponible auprès du fabricant ou de l'une de ses agences préposée à la clientèle.

GARANTIE

Infiniti® Compact est assorti d'une garantie de trois ans. S'il est entretenu conformément aux présentes instructions, vous pourrez l'utiliser pendant de nombreuses années.* L'utilisation de consommables non approuvés peut rendre la garantie caduque (à l'exception des consommables, des bandes LED et des plaques de glu. La garantie ne couvre pas les pannes résultant d'une utilisation abusive, d'une utilisation incorrecte ou dans le cadre d'une application inadaptée.

CONTENU DU PAQUET

- 1 x piège lumineux pour insectes Infiniti® Compact
- 1 x bande LED Infiniti® (installée)
- 1 x plaque de glu Glupac® Infiniti® (1/2 nécessaire pour Infiniti® Compact)
- 4 x vis et prises murales (3x pour l'installation, 1x de rechange)
- 1 x câble de branchement au secteur

INSTALLATION ET CONSEILS D'UTILISATION

Cet appareil est réservé à un usage intérieur. Les piège lumineux pour insectes doivent idéalement être fixés à deux mètres maximum au-dessus du sol, de préférence dans l'endroit le plus sombre de la zone à protéger. Ne positionnez pas l'appareil à proximité de fenêtres, de lucarnes ou d'autres sources de lumière, ni dans des endroits où il peut être occulté par des meubles, des portes ou d'autres obstacles. L'Infiniti® Compact s'utilise dans un environnement à ou en-dessous de 30°C (86°F) pour maximiser la diffusion des rayons UV tout au long de la durée de vie de l'appareil

Dans l'idéal, le piège lumineux pour insectes doit être visible depuis l'ensemble de la zone à protéger. Dans l'idéal, le piège lumineux pour insectes doit rester en marche 24 heures sur 24 pour éviter la présence de tout insecte volant dans la pièce. Les insectes sont surtout attirés vers le piège lumineux pendant la nuit, en l'absence de toute lumière du jour ou d'autres sources lumineuses.

INSTALLATION

Utilisez les chevilles et les vis fournies pour le montage mural, en veillant à utiliser des chevilles adaptées à votre support, notamment s'il s'agit de placoplâtre. Posez l'appareil sur la surface de montage et marquez les trois points de fixation sur le mur. Percez trois trous sur les points repérés et insérez les chevilles. Installez les vis de fixation, en laissant les têtes sortir légèrement du mur. Suspendez Infiniti® Compact sur les vis de fixation, puis serrez depuis l'avant de l'appareil. Lorsque l'Infiniti® Compact est installé, insérez la plaque de glu Glupac® Infiniti® en vous reportant à la section « Remplacement de la plaque de glu » de ce document. À l'aide du câble secteur détachable, branchez Infiniti® Compact à une source d'alimentation adaptée.

ENTRETIEN

« ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE »

Attention. L'ouverture de la façade enclenche un interrupteur de sécurité qui coupe l'alimentation de l'appareil. Vérifiez que la façade est complètement fermée quand vous avez terminé l'opération d'entretien au moment de remettre l'appareil sous tension.

NETTOYAGE

Vérifiez que l'appareil est débranché du secteur avant de le nettoyer. Il est recommandé de nettoyer l'appareil une fois par mois environ. L'appareil doit être soigneusement essuyé à l'aide d'un chiffon humide pour éliminer toute accumulation de saleté. Vérifiez que l'appareil est parfaitement sec avant de le rebrancher.


REMPLACEMENT DE LA PLAQUE DE GLU

La plaque de glu doit uniquement être remplacée par une plaque de glu Glupac® Infiniti® authentique. L'utilisation de plaques de glu non-agréées peut rendre la garantie de l'appareil invalide. Infiniti® Compact est livré équipé d'une plaque de glu noire quadrillée discrète qui permet d'évaluer le nombre d'insectes.

Pour remplacer la plaque de glu...

1. Ouvrez la façade avant et retirez les éventuels débris d'insectes entre la plaque de glu et le plateau de retenue.
2. Retirez l'ancienne plaque de glu Glupac® Infiniti® en commençant par tirer le bas de la plaque vers l'avant, puis vers le bas pour la sortir de l'appareil.
3. Séparez la nouvelle plaque de glu Glupac® Infiniti® en deux, le long de la ligne de perforation, en conservant la deuxième moitié en vue du cycle de service suivant.
4. Retirez la feuille de protection en papier sur la nouvelle plaque Glupac® Infiniti®.
5. Présentez le plaque de glu à l'unité entre les guides de droite et de gauche, le bord inférieur reposant sur l'étagère inférieure.
6. Poussez le bas de la plaque derrière le plateau de retenue des débris, en veillant à ce que les orifices de la plaque de glu soient alignés avec les LED.

REMPLACEMENT DE LA PLAQUE DE GLU

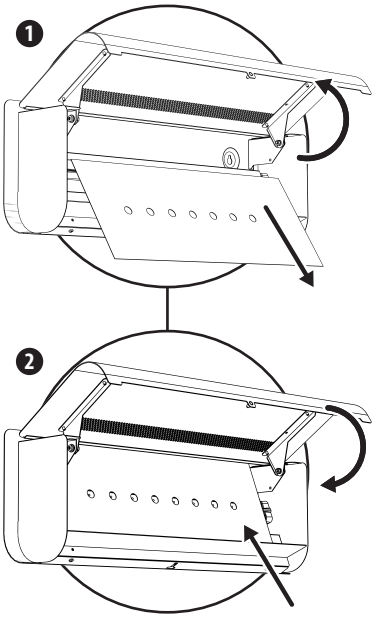

REMPLACEMENT DE LA BANDE LED

Avant de remplacer la bande LED, vérifiez que l'appareil est débranché du secteur.
Les LED de la bande se dégradent lentement au fil du temps, entraînant une réduction du niveau d'émissions UV. Pour maintenir des niveaux de protection adéquats contre les insectes volants, la bande LED doit être remplacée tous les trois ans, généralement en début d'été.


Pour retirer la bande LED…

1. Débranchez l'appareil.
2. Ouvrez la façade par le bas et retirez la plaque de glu.
3. Décoincez la bande LED du connecteur en insérant un doigt entre les deux onglets et en la faisant glisser vers la droite.
4. Poussez la bande LED vers le haut en la libérant des pinces à ressort métalliques.
5. La bande LED doit être mise au déchets conformément à la directive DEEE (voir les informations sur l'élimination pour les utilisateurs de DEEE).

Installer une nouvelle bande LED…

1. Présentez la nouvelle bande LED face à l'appareil, avec les LED tournées vers l'avant et le connecteur vers la gauche.
2. Une fois la nouvelle bande LED positionnée juste au-dessus des pinces métalliques, faites-la glisser vers le bas derrière les pinces, jusqu'à ce que le bord inférieur de la bande bute contre la face inférieure du puit thermique en aluminium.
3. Insérez la bande LED dans le connecteur en plaçant un doigt entre les deux onglets et en la faisant glisser vers la droite.
4. Insérez une nouvelle plaque de glu en vous reportant à la section « Remplacement de la plaque de glu » de ce document.
5. Fermez la façade et rebranchez l'appareil.
6. Si les LED ne s'allument pas, commencez par vérifier que la façade est complètement fermée. Si les LED ne s'allument toujours pas, débranchez l'alimentation, ouvrez la façade, retirez la plaque de glu et vérifiez que la bande LED est bien enclenchée.

REMPLACEMENT DE LA BANDE LED

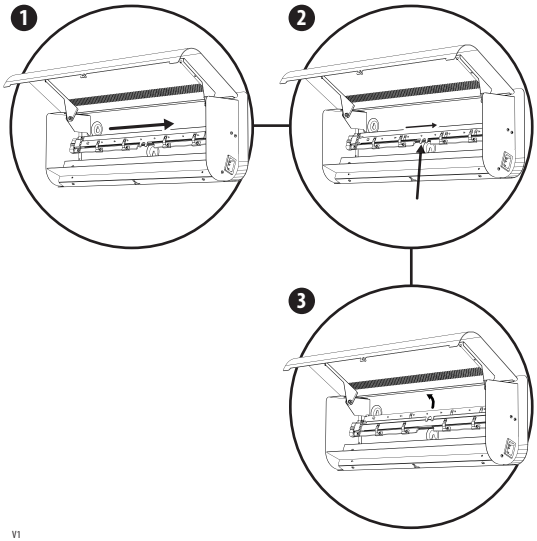

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / PIÈCES DE RECHANGE

Modèle	Infiniti® Compact
Tension	230V ~ 50Hz
Dimensions (mm)	500 x 175 x 100
Poids (kg)	2,0
Baguette LED	1 x LED8S
Plaque de glu	1/2 x INL288 (Noir)

Pour les particuliers : Informations sur l'élimination pour les utilisateurs de DEEE

Ce symbole figurant sur le(s) produit(s) et/ ou les documents d'accompagnement signifie que les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE) ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. Afin de garantir un traitement, un ramassage et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce(s) produit(s) aux points de ramassage désignés gratuits.
Dans certains pays, vous pouvez également remettre vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent.
L'élimination correcte de ce produit permettra de préserver des ressources précieuses et d'éviter tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement que pourrait entraîner une gestion inappropriée des déchets.
Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir de plus amples informations sur le point de ramassage désigné le plus proche de chez vous.
Des sanctions pourront s'appliquer pour toute élimination incorrecte de ces déchets, conformément à votre législation nationale.

Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne :

Pour éliminer vos équipements électriques et électroniques usagés (DEEE), veuillez contacter votre revendeur ou fournisseur afin d'obtenir de plus amples informations.

Pour l'élimination dans les pays en dehors de l'Union européenne :

Ce symbole n'est valide qu'au sein de l'Union européenne (UE). Pour éliminer ce produit, veuillez contacter vos autorités locales ou votre revendeur pour vous renseigner sur la méthode d'élimination appropriée.

Nos produits faisant l'objet d'un développement continu pour satisfaire l'évolution de la demande de nos clients, les instructions contenues dans nos manuels d'instructions sont susceptibles d'être modifiées. La version mise à jour de ce manuel est disponible sur le site www.insect-o-cutor.co.uk. Ce manuel ne forme aucun contrat avec Pelsis Ltd.

©2022 Pelsis

pelsis

Pelsis Ltd, HG5 8PJ, UK
Pelsis Belgium NV, Bornem 2880 **W** insect-o-cutor.co.uk

SICHERHEITSHINWEISE
Bitte lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf.


Lesen Sie die Betriebsanleitung durch


Nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet

- Das Gerät sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufgestellt und betrieben werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Nutzung und Gefahren aufgeklärt wurden oder bei der Anwendung begleitet werden.
- Kinder sollten das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- **Achtung:** Dieses Gerät muss geerdet werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein neues Netzkabel ersetzt werden, erhältlich direkt bei Pelsis oder Ihrem Händler.

GARANTIE
Auf den Infiniti® Compact erhalten Sie bei ordnungsgemäßer Verwendung und regelmässiger Wartung des Gerätes 3 Jahre Garantie und sollte bei der in dieser Anleitung empfohlenen Pflege viele Jahre lang funktionieren. Die Verwendung von nicht zugelassenen Verbrauchsmaterialien kann zum Verlust der Garantie führen. Keine Garantie auf UV LED-Streifen und Klebefolien. Die Garantie beinhaltet zudem keinen Ersatz für Beschädigungen durch fehlerhaften Einsatz, falschen Gebrauch oder Einsatz in einer falschen Umgebung.

VERPACKUNGSINHALT
- 1 x Infiniti® Compact Licht-Insektenfalle
- 1 x Infiniti® LED-Streife (montiert)
- 1 x Glupac® Infiniti® Klebefolie(1/2 für Infiniti® Compact erforderlich)
- 4 x Schrauben und Dübel (3 x für die Montage erforderlich, 1 x Ersatz)
- 1 x Netzkabel

POSITIONIERUNG UND ANLEITUNG
Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Der Infiniti® Compact sollte idealerweise etwa zwei Meter über dem Boden, vorzugsweise an der dunkelsten Stelle im zu schützenden Bereich montiert werden. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fenstern, Dachfenstern und anderen Lichtquellen oder wo es durch Möbel, Türen oder andere Hindernisse verdeckt wird. Infiniti® Compact sollte in einer Umgebung unter 30°C (86°F) betrieben werden um einen bestmöglichen UV-Lichtoutput zu gewährleisten. Im Idealfall sollte das Gerät von jedem Punkt im Raum sichtbar sein, wo ein Insektenschutz gewünscht wird. Licht-Insektenfallen sind so konzipiert, dass sie 24 Stunden am Tag betrieben werden können, um sicherzustellen, dass Ihre Räumlichkeiten frei von fliegenden Insekten bleiben. Insekten werden am stärksten nachts von Licht-Insektenfallen angezogen, wenn es keine mögliche Ablenkung durch Tageslicht oder andere Lichtquellen gibt.

INSTALLATION
DIE INSTALLATION SOLLTE AUSSCHLIESSLICH DURCH FACHKUNDIGE PERSONEN ERFOLGEN. Für die Wandmontage benutzen Sie bitte die mitgelieferten Wanddübel und Schrauben, bitte berücksichtigen Sie auch das Wandmaterial (z.B. Gips) und benutzen Sie dann entsprechend geeignete Dübel. Markieren Sie bitte mithilfe der mitgelieferten Wandmontageschablone die 3 Befestigungspunkte an der Wand. Bohren Sie dann 3 Löcher in die Wand/Oberfläche und benutzen Sie die gelieferten Wanddübel und Schrauben um das Gerät zu befestigen. Bringen Sie die Befestigungsschrauben an, wobei der Kopf leicht von der Wand abstehen sollte. Hängen Sie den Infiniti® Compact an die leicht über die Wand hinausragenden Schraubenköpfe. Sobald Infiniti® Compact installiert ist, bringen Sie die Glupac® Klebefolie, wie im Abschnitt zum Klebefolienwechsel dieses Dokuments beschrieben, an. Verwenden Sie den mitgelieferten Netzstecker, um den Infiniti® Compact an eine geeignete Stromquelle anzuschließen.


WARTUNG
VORSICHT GEFAHR EINES STROMSCHLAGS.
ACHTUNG! Das Öffnen der Frontabdeckung löst einen Sicherheitsschalter aus, der die Stromzufuhr zum Gerät unterbricht. Vergewissern Sie sich, dass die Frontabdeckung nach der Wartung vollständig geschlossen ist und die Stromversorgung zum Gerät wiederhergestellt wurde.

REINIGUNG
Bevor Sie mit der Reinigung des Geräts beginnen, vergewissern Sie sich immer, dass Sie das Gerät ausgeschaltet haben und es von der Stromzufuhr getrennt haben. Es wird empfohlen einmal monatlich eine Reinigung des Geräts durchzuführen (z.B. beim Klebefolienwechsel). Dabei sollten Sie das Gerät nach Entfernung der Klebefolie gründlich und sorgfältig mit Hilfe eines feuchten Tuches von Schmutzpartikeln befreien. Stellen Sie sicher, dass der Infiniti® Compact komplett trocken ist bevor er wieder an die Stromzufuhr angeschlossen wird.

KLEBEFOLIENWECHSEL
Bevor Sie mit der Austausch der Klebefolie beginnen, vergewissern Sie sich immer, dass Sie das Gerät ausgeschaltet haben und es von der Stromzufuhr getrennt haben. Die Klebefolie sollte jeden Monat ausgetauscht werden. Bitte benutzen Sie original Glupac® Klebefolien, da der Gebrauch von Imitaten zur Erlöschung der Garantieleistung führen kann. Der Infiniti® Compact wird mit diskreten schwarzen Gitternetzklebefolien geliefert, die das Monitoring vereinfachen.

Zum Auswechseln der Klebefolie…
1. Öffnen Sie die vordere Abdeckung und überprüfen Sie, ob sich Insektenreste zwischen der Klebefolie und der Schmutzauffangschale befinden.
2. Entfernen Sie die gebrauchte Glupac® Infiniti® Klebefolie, indem Sie die Unterseite der Klebefolie erst nach vorne und dann nach unten aus dem Gerät ziehen.
3. Reißen Sie die neue Glupac® Infiniti® Klebefolie entlang der Perforationslinie in zwei Hälften und bewahren Sie die zweite Hälfte für den nächsten Wartungszyklus auf.
4. Entfernen Sie das Schutzpapier von der neuen Glupac® Infiniti® Klebefolie.
5. Bringen Sie die neue Leimplatte zum Gerät und positionieren Sie zwischen der Führungen, umdass die Folie auf der Schale liegt.
6. Sie den unteren Teil der Platte hinter die Schmutzauffangschale und achten Sie darauf, dass die Löcher in der Klebefolie mit den LEDs übereinstimmen.

KLEBEFOLIENWECHSEL

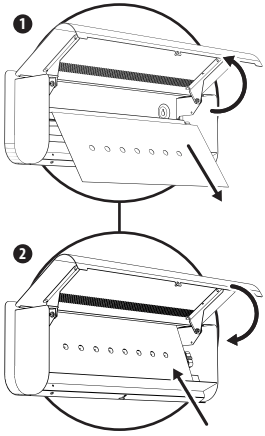

LED-STREIFE WECHSEL

Bevor Sie mit der Austausch der UV LED-Streife beginnen, vergewissern Sie sich immer, dass Sie das Gerät ausgeschaltet haben und es von der Stromzufuhr getrennt haben.

Die LEDs im LED-Streifen werden im Laufe der Zeit allmählich schwächer, und die UV-Strahlung nimmt ab. Um einen angemessenen Schutz vor fliegenden Insekten zu gewährleisten, sollte die LED-Streife mindestens alle drei Jahre ausgetauscht werden, in der Regel zu Beginn des Sommers.


Um die LED-Streife zu entfernen…

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
2. Klappen Sie die Frontabdeckung von unten auf und entfernen Sie die Klebefolie.
3. Lösen Sie die LED-Streife aus dem Stecker, indem Sie einen Finger zwischen die beiden Laschen bringen und die Streife nach rechts schieben.
4. Drücken Sie die LED-Streife nach oben und lösen Sie sie von den Metallfedern, um sie aus dem Gerät zu befreien.
5. Entsorgen Sie die LED-Streife in Übereinstimmung mit den örtlichen WEEE-Vorschriften (siehe Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten für Anwender).

Um eine neue LED-Streife einzusetzen...

1. Bringen Sie die neue LED-Streife zum Gerät, wobei die LEDs nach vorne und der Anschluss nach links zeigen müssen.
2. Nachdem Sie die neue LED-Streife so positioniert haben, dass sie sich gerade über den Federklammern befindet, schieben Sie die LED-Streife nach unten und hinter die Federklammern, bis die Unterkante der Streife an der Unterseite des Aluminiumkühlkörpers anliegt.
3. Setzen Sie die LED-Streife in den Anschluss ein, indem Sie einen Finger zwischen die beiden Laschen legen und ganz nach links schieben
4. Setzen Sie eine neue Klebefolie ein, wie im Abschnitt „Klebefolienwechsel" in diesem Dokument beschrieben.
5. Schließen Sie die Frontabdeckung und schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an.
6. Wenn die LEDs nicht aufleuchten, prüfen Sie zunächst, ob die Frontabdeckung vollständig geschlossen ist. Wenn die LEDs immer noch nicht aufleuchten, trennen Sie die Stromversorgung, öffnen Sie die Frontabdeckung, entfernen Sie die Klebefolie und überprüfen Sie, ob die LED-Streife vollständig eingerastet ist.

LED-STREIFE WECHSEL

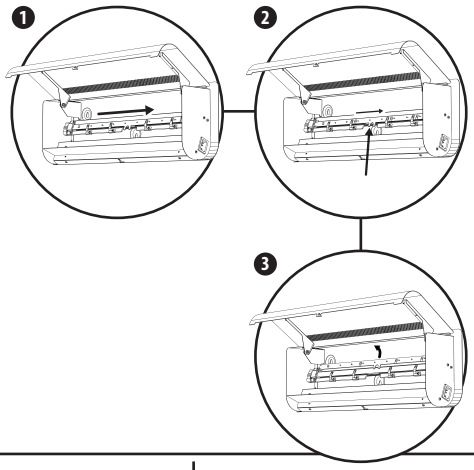

TECHNISCHE DATEN / ERSATZTEILE

Modell	Infiniti® Compact
Spannung	230V ~ 50Hz
Abmessungen (mm)	500 x 175 x 100
Gewicht (kg)	2,0
LED-Streife	1 x LED8S
Klebefolie	1/2 x INL288 (Schwarz)

Für Privathaushalte: Informationen zur Entsorgung nach der WEEE-Richtlinie

Dieses Symbol auf dem/den Produkt(en) und/oder den Begleitdokumenten bedeutet, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE) nicht mit dem allgemeinen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt/diese Produkte bei der entsprechenden Sammelstelle Ihrer Gemeinde (kostenlos), um fachgerechte Behandlung, Rückgewinnung und Recycling zu gewährleisten. Alternativ gibt es in einigen Ländern die Möglichkeit der Rückgabe an Ihren Händler vor Ort beim Kauf eines entsprechenden neuen Produkts. Die fachgerechte Entsorgung des Produkts wird dazu beitragen, wertvolle Ressourcen zu sparen und potenzielle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, die durch nicht-fachgerechte Entsorgung entstehen könnten. Bitte wenden Sie sich für Informationen über die nächstgelegene Sammelstelle an Ihre örtliche Behörde. Für nicht-fachgerechte Entsorgung dieser Abfälle können gemäß Ihrer nationalen Gesetzgebung Strafen vorgesehen sein.

Für gewerbliche Benutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische und elektronische Geräte (EEE) entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Lieferanten, um weitere Informationen zu erhalten.

Zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union (EU). Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der richtigen Entsorgungsmethode.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter, um den sich ändernden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Daher können sich die Informationen in unseren Bedienungsanleitungen ändern. Bitte besuchen Sie www.insect-o-cutor.co.uk, um die neueste Version dieser Anleitung zu erhalten. Es ist nicht beabsichtigt, dass diese Bedienungsanleitung Teil eines Vertrages mit Pelsis Ltd. bildet.

©2022 Pelsis

pelsis

Pelsis Ltd, HG5 8PJ, UK
Pelsis Belgium NV, Bornem 2880 **W** insect-o-cutor.co.uk

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para consultarlas en el futuro.

Lea las instrucciones

Para uso en interiores

- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños
- Los niños o las personas con discapacidad física, sensorial o psíquica, o que desconozcan cómo funciona, no deben utilizar este aparato a menos que hayan recibido instrucciones o estén bajo supervisión.
- Vigile a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- **Advertencia:** este aparato requiere toma de tierra. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado con un cable o pieza del fabricante

GARANTÍA

Infiniti® Compact cuenta con tres años de garantía y, si se realiza el mantenimiento recomendado en estas instrucciones, puede seguir funcionando durante muchos años (tiras UV LED y placas adhesivas excluidas). El uso de productos no adecuados puede anular la garantía. Asegúrese de utilizar placas adhesivas Glupac® y tiras UV LED Pelsis originales en este producto. La garantía no cubre averías por mal uso, manipulación incorrecta o instalación incorrecta

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 x insectocaptor Infiniti® Compact
- 1 x tira LED Infiniti® (instalada)
- 1 x placa adhesiva Glupac® (se necesita 1/2 para Infiniti® Compact)
- 4 x tornillos y tacos (se necesitan 3 para la instalación, 1 de repuesto)
- 1 x cable de alimentación

COLOCACIÓN E INDICACIONES

Este aparato es solo para uso en interiores. Los insectocaptores deben instalarse a unos dos metros de altura, preferiblemente en el lugar más oscuro de la zona que se quiera proteger. No coloque el aparato cerca de ventanas, claraboyas u otras fuentes de luz o donde pueda quedar oculta por muebles, puertas u otros obstáculos. Infiniti® Compact se debe instalar en un ambiente de 30 °C (86 °F) o menos para garantizar la mejor salida de la luz ultravioleta durante la vida útil del aparato Preferiblemente, los insectocaptores deben ser visibles desde cualquier parte de la zona que se va a proteger.
Preferentemente, Infiniti Compact ® debe estar operativo las 24 horas del día. Los insectos se sienten más atraídos por los insectocaptores de noche, cuando no hay otras fuentes de luz.

INSTALACIÓN

Utilice los tacos y tornillos que se incluyen para montar el aparato en la pared. Asegúrese de que se utilizan los tacos adecuados para materiales de montaje especiales, como la placa de yeso. Coloque el aparato en la superficie de montaje y marque tres puntos de fijación en la pared. Perfore los tres agujeros donde se han marcado los puntos de fijación e inserte los tacos. Coloque los tornillos de fijación y deje la cabeza ligeramente separada de la pared. Cuelgue Infiniti® Compact en los tornillos de fijación, y apriételos desde la parte delantera del aparato. Una vez que Infiniti® Compact esté instalado en su sitio, coloque las placas adhesivas Glupac® donde correspondan como se describe en la sección de recambio de placas adhesivas de este documento. Utilice el cable de alimentación extraíble y el enchufe para conectar Infiniti® Compact a una fuente de alimentación adecuada.

MANTENIMIENTO

PELIGRO: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
Advertencia: al abrir el protector frontal se accede un interruptor de seguridad que detiene la alimentación del aparato. Asegúrese de que la protección frontal esté completamente cerrada después del mantenimiento y de que se restablezca la alimentación del aparato.

LIMPIEZA

La limpieza solo debe realizarse una vez se haya asegurado de que el aparato está desconectado de la red eléctrica. Se recomienda limpiar el aparato todos los meses. Infiniti® Compact debe limpiarse a fondo con un paño húmedo para eliminar cualquier acumulación de suciedad. Asegúrese de que el aparato esté completamente seco antes de volver a conectarla a la red.


SUSTITUCIÓN DE LA PLACA ADHESIVA

La placa adhesiva debe reemplazarse solo por una placa adhesiva Glupac®. Utilizar placas adhesivas no homologadas puede anular la garantía. Infiniti® Compact viene con una placa adhesiva negra discreta con cuadrículas impresas para una simple evaluación de insectos y control.

Para sustituir la placa adhesiva…

1. Abra el protector frontal y compruebe si hay restos de insectos entre la placa adhesiva y la placa de retención de residuos.
2. Retire la placa adhesiva Glupac® usada. Para ello, tire primero de la parte inferior hacia delante y luego hacia abajo para separarla del aparato.
3. Despegue la nueva placa adhesiva Glupac® por la mitad a lo largo de la línea de puntos y conserve la otra mitad para la próxima tarea de mantenimiento.
4. Retire el papel protector de la nueva placa adhesiva Glupac®.
5. Coloque la nueva placa adhesiva entre las guías izquierda y derecha del aparato, con el borde inferior apoyado en el estante inferior.
6. Presione la parte de abajo de la placa para colocarla en su sitio y asegúrese de que de que los agujeros de la placa están alineados con las luces LED.

SUSTITUCIÓN DE LA PLACA ADHESIVA

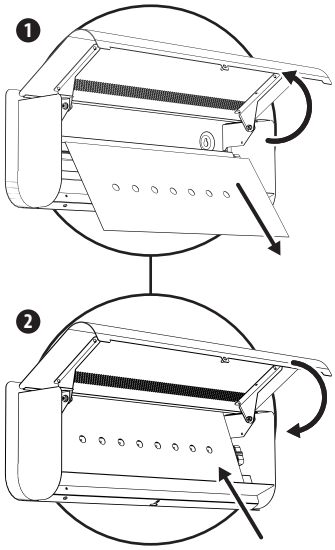

SUSTITUCIÓN DE LA TIRA LED

La sustitución de la tira LED solo debe realizarse una vez se haya asegurado de que el aparato está desconectado de la red eléctrica. Los LED de la tira LED se consumen a medida que pasa el tiempo y se reduce el nivel de luz UV que emiten. Para que el nivel de protección sea el adecuado contra insectos voladores, la tira LED debería sustituirse cada tres años, normalmente al principio del verano.


Para retirar la tira LED…

1. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación.
2. Abra el protector frontal desde abajo y retire la placa adhesiva.
3. Retire la tira LED del conector. Para ello, introduzca un dedo entre las dos pestañas y deslice hacia la derecha.
4. Empuje la tira LED hacia arriba y suéltela de los clips metálicos de resorte para sacarla del aparato.
5. Deseche la tira LED según la normativa local sobre RAEE, (véase la información sobre la eliminación de RAEE).

Para instalar una nueva tira LED…

1. Coloque la nueva tira LED en el aparato con los LED hacia delante y el conector a la izquierda.
2. Una vez colocada la nueva tira LED de forma que quede justo por encima de los clips de resorte, deslice la tira LED hacia abajo y por detrás de los clips de resorte, hasta que el borde inferior de la tira haga tope con la cara inferior del disipador térmico de aluminio.
3. Coloque la tira LED en el conector. Para ello, introduzca un dedo entre las dos pestañas y deslícela hacia la izquierda.
4. Introduzca una nueva placa adhesiva tal y como se describe en la sección de recambio de la placa adhesiva de este documento.
5. Cierre el protector frontal y vuelva a conectar la alimentación de red.
6. Si las luces LED no se encienden, compruebe primero que el protector frontal está cerrado correctamente. Si, aun así, las luces LED no funcionan, desconecte el aparato de la red, abra el protector frontal, retire la placa adhesiva y compruebe que la tira LED encaja por completo.

SUSTITUCIÓN DE LA TIRA LED

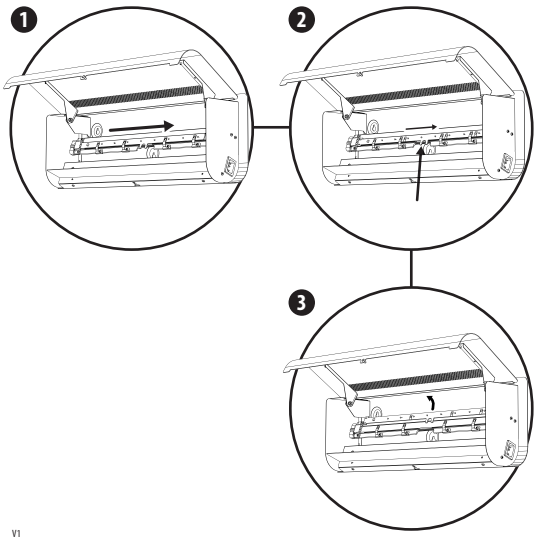

ESPECIFICACIONES/PIEZAS DE REPUESTO

Modelo	Infiniti® Compact
Voltaje	230V ~ 50Hz
Tamaño (mm)	500 x 175 x 100
Peso (kg)	2,0
Tira LED	1 x LED8S
Placa adhesiva	1/2 x INL288 (Negro)

Para viviendas privadas: información sobre la eliminación para los usuarios de los RAEE

Este símbolo en los productos o documentos incluidos significa que los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) no deben mezclarse con los desechos domésticos generales. Para un correcto tratamiento, recuperación y reciclado, lleve este producto o productos al punto limpio designado donde podrá dejarlo sin coste alguno.

De forma alternativa, en algunos países es posible devolver los productos al distribuidor local tras la compra de un nuevo producto equivalente.

La eliminación correcta de este producto ayudará a ahorrar unos recursos muy valiosos y evitará posibles efectos negativos en la salud humana y el medioambiente que podrían darse si se desecha de forma incorrecta.

Póngase en contacto con sus autoridades locales para más información sobre su punto limpio más cercano.

En caso de desechar este producto de forma incorrecta, podría enfrentarse a multas en virtud de la legislación aplicable en su país.

Para usuarios profesionales en la Unión Europea

Si quiere desechar aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para más información.

Para la eliminación en países fuera de la Unión Europea

Este símbolo solo tiene validez en la Unión Europea (UE). Si quiere desechar este producto, póngase en contacto con sus autoridades locales o distribuidor y consulte cuál es el método correcto de eliminación.

Desarrollamos constantemente nuestros productos con el fin de satisfacer los estándares de nuestros clientes, por lo que la información de nuestros manuales puede cambiar. Por favor, visite www.insect-o-cutor.co.uk para obtener la última versión del manual. Este manual no se considera parte de ningún contrato con Pelsis Ltd.

©2022 Pelsis

pelsis

Pelsis Ltd, HG5 8PJ, UK
Pelsis Belgium NV, Bornem 2880 **W** insect-o-cutor.co.uk

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle in un luogo sicuro per una consultazione futura.


Leggere le istruzioni


Da utilizzare per interno

- Quest'apparecchio deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio può essere utilizzato anche da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure senza esperienza e conoscenza specifica se sono istruite e sorvegliate durante l'uso in sicurezza dell'apparecchio e ne comprendono i rischi.
- La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite dai bambini o da persone con ridotta capacità fisiche o mentali senza essere sorvegliati.
- I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giochino con l'apparecchio.
- **Attenzione:** L'apparecchio deve essere collegato a terra. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo analogo disponibile presso il produttore o rivenditore autorizzato.

GARANZIA
Infiniti® Compact ha una garanzia di tre anni e, se mantenuto come consigliato nelle presenti istruzioni, dovrebbe continuare a funzionare per molti anni. L'utilizzo di materiali di consumo non approvati potrebbe rendere nulla la garanzia (che esclude in ogni caso i materiali di consumo - strisce di LED e tavolette collanti). La garanzia non copre anomalie di funzionamento dovute all'uso errato, non corretto oppure all'utilizzo in un'applicazione non corretta.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
- 1 x trappola luminosa per insetti Infiniti® Compact
- 1 x striscia di LED Infiniti® (installata)
- 1 x tavoletta adesiva Glupac® Infiniti® (per Infiniti® Compact è richiesta metà)
- 4 x viti e tasselli da parete (3 x richiesti per l'installazione, 1 x ricambio)
- 1 x cavo di rete

POSIZIONAMENTO E ISTRUZIONI PER L'USO
Quest'unità è destinata esclusivamente all'uso interno. Le trappole luminose per insetti devono essere installate a circa due metri dal pavimento, preferibilmente nel luogo più buio nell'area da proteggere. Non posizionare l'unità in prossimità di finestre, lucernari o altre sorgenti di luce, oppure nei luoghi in cui potrebbe essere oscurata da elementi di arredo, porte o altri ostacoli. Il modello Infiniti® Compact deve essere usato in un ambiente a temperatura pari o inferiore a 30 °C (86 °F) al fine di garantire la migliore emissione UV per tutta la durata dell'unità.In condizioni ideali, le trappole luminose per insetti dovrebbero essere visibili da qualsiasi posizione dell'area da proteggere. Le trappole luminose per insetti devono essere in funzione 24 al giorno per ottenere risultati ideali. Gli insetti sono prevalentemente attratti dalle trappole luminose di notte, quando non vi è alcuna competizione con la luce diurna o altre sorgenti luminose.

INSTALLAZIONE
Servirsi dei tasselli e delle viti per installare l'unità alla parete, accertandosi di utilizzare i tasselli da parete idonei per i materiali specifici, ad esempio il cartongesso. Posizionare l'unità e contrassegnare i tre punti di fissaggio sulla parete. Eseguire tre fori in corrispondenza dei punti di fissaggio contrassegnati e inserirvi i tasselli da parete. Inserire le viti di fissaggio, lasciando la testa leggermente sporgente dalla parete. Agganciare Infiniti® Compact alle viti di fissaggio, quindi serrarle dalla parte anteriore dell'unità. Una volta che Infiniti® Compact è installato in posizione, inserire la tavoletta adesiva Glupac® Infiniti® come descritto nel paragrafo sulla sua sostituzione in questo documento. Utilizzare il cavo di rete rimovibile e la spina per collegare Infiniti® Compact a una sorgente di alimentazione idonea.


MANUTENZIONE
N.B. Aprendo la protezione anteriore, si rilascia un interruttore di sicurezza che interrompe l'alimentazione all'unità. Accertarsi che la protezione anteriore sia completamente chiusa, dopo aver effettuato la manutenzione, e che l'alimentazione all'unità sia ripristinata.

PULIZIA
La pulizia deve essere eseguita soltanto dopo essersi accertati che l'unità sia stata scollegata dalla rete. Si consiglia di eseguire la pulizia con cadenza mensile. L'unità deve essere pulita accuratamente con un panno umido, rimuovendo eventuali accumuli di sporcizia. Assicurarsi che l'unità sia completamente asciutta prima di ricollegarla all'alimentazione.

SOSTITUZIONE DELLA TAVOLETTA ADESIVA
La tavoletta adesiva deve essere sostituita soltanto con una tavoletta originale Glupac® Infiniti®. L'impiego di tavolette adesive non approvate potrebbe rendere nulla la garanzia. Il modello Infiniti® Compact è fornito con tavolette adesive nere che rendono meno visibili gli insetti, con delle griglie stampate per agevolare il conteggio ed il monitoraggio degli insetti.

Per sostituire la tavoletta adesiva...
1. Aprire completamente la protezione anteriore, ispezionando ed individuando eventuali residui d'insetti tra la tavoletta adesiva e il ripiano inferiore.
2. Rimuovere la tavoletta adesiva Glupac® Infiniti® usata, prima tirando in avanti la parte inferiore della tavoletta adesiva, poi verso il basso estraendola dall'unità.
3. Tagliare la nuova tavoletta adesiva Glupac® Infiniti® a metà, seguendo la linea perforata, conservando la seconda metà per il prossimo ciclo di servizio.
4. Rimuovere la carta protettiva dalla nuova tavoletta adesiva Glupac® Infiniti®.
5. Avvicinare all'unità la nuova tavoletta adesiva e posizionarla tra le guide di destra e di sinistra, con il bordo inferiore appoggiato al ripiano inferiore.
6. Spingere la sezione inferiore della tavoletta per fissarla dietro il ripiano che trattiene i residui, accertandosi che i fori nella tavoletta adesiva siano in linea con i LED.

SOSTITUZIONE DELLA TAVOLETTA ADESIVA

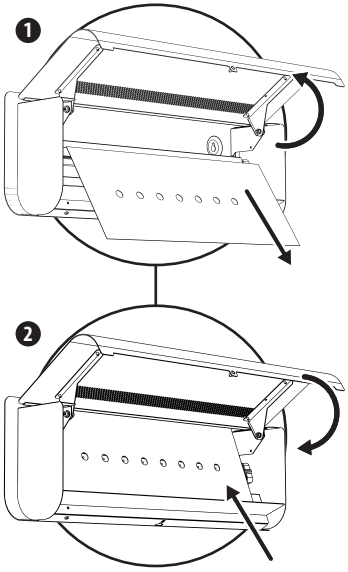

SOSTITUZIONE DELLA STRISCIA DI LED

La sostituzione della striscia di LED deve essere eseguita soltanto dopo essersi accertati che l'unità sia stata scollegata dall'alimentazione di rete. I LED nella striscia perdono lentamente efficacia con il passare del tempo, e il livello di raggi UV emessi diminuisce. Per mantenere adeguati i livelli di protezione contro gli insetti volanti, la striscia di LED deve essere sostituita almeno una volta ogni tre anni, tipicamente all'inizio dell'estate.


Per rimuovere la striscia di LED…

1. Scollegare l'unità dall'alimentazione di rete.
2. Aprire completamente la protezione anteriore e rimuovere la tavoletta adesiva.
3. Sganciare la striscia di LED dal connettore, inserendo un dito tra due linguette e facendolo scorrere verso destra.
4. Spingere la striscia di LED verso l'alto e liberarla dai fermi a molla in metallo, estraendola dall'unità.
5. Smaltire la striscia di LED in conformità con le disposizioni RAEE locali (vedere le informazioni sullo smaltimento per gli utenti di RAEE).

Per inserire una nuova striscia di LED...

1. Avvicinare la nuova striscia di LED all'unità, con i LED rivolti in avanti e il connettore verso sinistra.
2. Dopo aver posizionato la nuova striscia di LED di modo che sia appena sopra i fermi a molla, spingerla verso il basso e dietro i fermi a molla, fino a quando il bordo inferiore della striscia si arresta contro il lato inferiore del dissipatore di calore in alluminio.
3. Inserire la striscia di LED nel connettore, collocando un dito tra le due linguette e facendolo scorrere verso sinistra.
4. Inserire di nuovo la tavoletta adesiva, come descritto nel paragrafo dedicato alla sua sostituzione nel presente documento.
5. Chiudere la protezione anteriore e collegare nuovamente l'alimentazione di rete.
6. Se i LED non si accendono, controllare prima che la protezione anteriore sia completamente chiusa. Se i LED ancora non si accendono, scollegare l'alimentazione, aprire la protezione anteriore, rimuovere la tavoletta adesiva e controllare che la striscia di LED sia completamente innestata..

SOSTITUZIONE DELLA STRISCIA DI LED

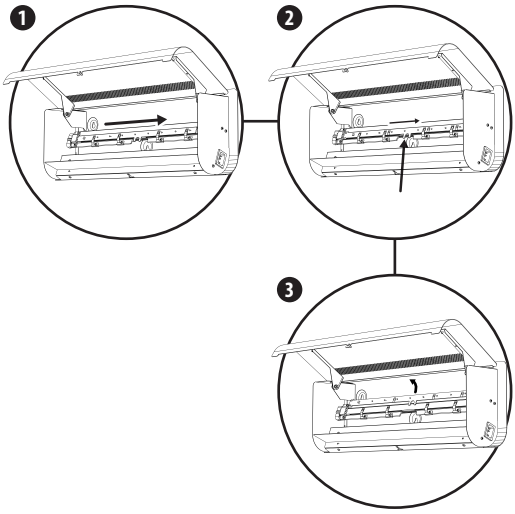

SPECIFICHE/RICAMBI

Modello	Infiniti® Compact
Tensione	230V ~ 50Hz
Dimensioni (mm)	500 x 175 x 100
Peso (kg)	2,0
Lampada a LED	1 x LED8S
Tavoletta adesiva	1/2 x INL288 (Nera)

Per gli utenti privati: Informazioni relative allo smaltimento per gli utenti di RAEE

Questo simbolo sul prodotto/sui prodotti e nella documentazione allegata indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) usate non devono essere gettate tra i rifiuti domestici indifferenziati. Per il trattamento, recupero e riciclaggio idonei, si prega di portare questo prodotto/questi prodotti nei punti di raccolta pre-stabiliti, dove saranno accettati gratuitamente.
In alternativa, in alcuni paesi, l'utente potrebbe avere la possibilità di restituire i prodotti al proprio rivenditore locale in caso di acquisto di un prodotto nuovo equivalente.
Il corretto smaltimento di questo prodotto aiuterà a proteggere risorse pre-ziose e prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti derivare da una manipolazione errata dei rifiuti.
Si prega di contattare la propria autorità locale per maggiori dettagli sul punto di raccolta designato più vicino.
In conformità con la legislazione del paese dell'utente, sono applicabili disposizioni penali per lo smaltimento errato di questi rifiuti.

Per gli utenti professionali nell'Unione Europea

Se si desidera smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), si prega di contattare il proprio rivenditore o fornitore per maggiori informazioni.

Per lo smaltimento in paesi al di fuori dell'Unione Europea

Questo simbolo è valido soltanto nell'Unione Europea (UE). Se si desi-dera smaltire questo prodotto, si prega di contattare le proprie autorità locali o il rivenditore e chiedere il metodo corretto di smaltimento.

Sviluppiamo costantemente i nostri prodotti al fine di soddisfare gli standard in evoluzione dei nostri clienti e, pertanto, le informazioni nei nostri manuali d'istruzioni potrebbero cambiare. Si prega di visitare www.insect-o-cutor.co.uk per la versione più aggiornata del presente manuale. È da intendersi che questo manuale non sia parte integrante di qualsiasi contratto con Pelsis Ltd.

©2022 Pelsis

pelsis

Pelsis Ltd, HG5 8PJ, UK
Pelsis Belgium NV, Bornem 2880 **W** insect-o-cutor.co.uk

INSECT-O-CUTOR®

NL

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.



lees de gebruiksaanwijzing



alleen voor gebruik binnenshuis

- U dient dit apparaat buiten het bereik van kinderen te houden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren in kwestie begrijpen.
- Reiniging en door gebruikers uit te voeren onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze het apparaat als speelgoed gebruiken.
- **Waarschuwing:** Dit apparaat moet geaard worden. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een eenheid die bij de fabrikant of diens onderhoudsbedrijf verkrijgbaar is.

GARANTIE

Infiniti® Compact heeft een garantie van drie jaar en indien onderhouden zoals aanbevolen in deze instructies, zou het apparaat vele jaren moeten blijven werken. Bij gebruik van niet-goedgekeurde verbruiksartikelen kan de garantie komen te vervallen (exclusief verbruiksartikelen – ledstrips en lijmborden). De garantie dekt geen defecten als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste bediening of gebruik in een onjuiste toepassing.

INHOUD VAN VERPAKKING

- 1 x Infiniti® Compact, op licht werkende insectenvanger
- 1 x Infiniti® ledstrip (aangebracht)
- 1 x Glupac® Infiniti®-lijmbord (1/2 nodig voor Infiniti® Compact)
- 4 x schroeven en muurpluggen (3 nodig voor installatie, 1 reserve)
- 1 x netsnoer

PLAATSING EN GEBRUIKSAANWIJZING

Dit apparaat is uitsluitend voor gebruik binnenshuis bedoeld. Op licht werkende insectenvangers moeten op ongeveer twee meter of minder boven de grond worden bevestigd, bij voorkeur op de donkerste plaats binnen het te beschermen gebied. Plaats het apparaat niet in de buurt van ramen, dakramen of andere lichtbronnen, of waar het kan worden afgedekt door meubels, deuren of andere obstakels. Om de beste UV-uitvoer gedurende de levensduur van het apparaat te waarborgen, moet Infiniti® Compact worden gebruikt in een omgeving met een temperatuur van 30 °C of lager.

Op licht werkende insectenvangers moeten bij voorkeur zichtbaar zijn vanaf elk deel van het te beschermen gebied. Op licht werkende insectenvangers zijn ontworpen om 24 uur per dag in bedrijf te zijn, zodat uw pand vrij blijft van vliegende insecten. Insecten worden 's nachts, wanneer er geen daglicht of andere lichtbronnen zijn, het meest aangetrokken tot op licht werkende insectenvangers.

INSTALLATIE

Gebruik de meegeleverde muurpluggen en schroeven om het apparaat aan de muur te bevestigen. Zorg er hierbij voor dat bij montage aan gespecialiseerde materialen, zoals gipsplaat, de juiste muurpluggen worden gebruikt. Houd het apparaat tegen het montageoppervlak en markeer de drie bevestigingspunten op de muur. Boor drie gaten op de gemarkeerde bevestigingspunten en steek de muurpluggen erin. Plaats de schroeven zo, dat de koppen iets uit de muur steken. Hang de Infiniti® Compact aan de schroeven en draai deze via de voorkant van het apparaat vast. Wanneer de Infiniti® Compact op zijn plaats is geïnstalleerd, moet het Glupac® Infiniti®-lijmbord worden geplaatst volgens de instructies voor het vervangen van het lijmbord verderop in dit document. Steek de stekker van het verwijderbare netsnoer van de Infiniti® Compact in een stopcontact.

ONDERHOUD

LET OP: RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK.

N.B. Als de beschermplaat aan de voorkant wordt geopend, zal een veiligheidsschakelaar de voeding naar het apparaat afsluiten. Zorg er na onderhoud voor dat de beschermplaat aan de voorkant helemaal is gesloten, zodat het apparaat weer op de voeding is aangesloten.

SCHOONMAKEN


Controleer voordat u het apparaat gaat schoonmaken eerst dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald. Het wordt aanbevolen om het apparaat elke maand te reinigen. Het apparaat moet grondig worden afgeveegd met een vochtige doek om opgehoopt vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het weer op de voeding aansluit.

LIJMBORD VERVANGEN

Het lijmbord mag alleen voor een origineel Glupac® Infiniti®-lijmbord worden vervangen. Bij gebruik van niet-goedgekeurde verbruiksartikelen kan de garantie komen te vervallen. Infiniti® Compact komt compleet met discrete zwarte lijmborden met opgedrukte roosters, zodat insecten gemakkelijk geëvalueerd en gecontroleerd kunnen worden.

Het lijmbord vervangen…

1. Klap de beschermplaat open en kijk of er resten van insecten tussen het lijmbord en de opvangplank zitten.
2. Verwijder het gebruikte Glupac® Infiniti®-lijmbord door eerst de onderkant van het lijmbord naar voren te trekken en het dan naar beneden uit het apparaat te trekken.
3. Scheur het nieuwe Glupac® Infiniti®-lijmbord langs de perforatie in tweeën en bewaar de andere helft voor de volgende onderhoudsbeurt.
4. Verwijder het beschermende papier uit het nieuwe Glupac® Infiniti®-lijmbord.
5. Bied de nieuwe lijmplaat tussen de rechter en linker geleiders aan, waarbij de onderkant op de onderste plank rust.
6. Duw het onderste gedeelte van het bord op zijn plaats achter de opvangplank voor insecten en controleer dat de gaten in het lijmbord op één lijn staan met de leds.

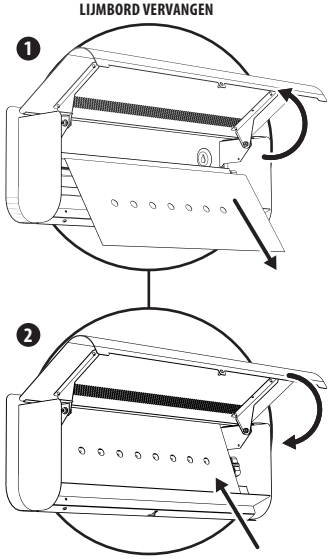

LEDSTRIP VERVANGEN

Controleer voordat u de ledstrip gaat vervangen eerst dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald.
De leds in de ledstrip zullen na verloop van tijd zwakker worden en minder UV uitstralen. Om gepaste niveaus van bescherming tegen vliegende insecten te handhaven, moet de ledstrip minstens om de drie jaar worden vervangen, normaal gesproken aan het begin van de zomer.

De ledstrip verwijderen...


1. Sluit de netvoeding af.
2. Klap de beschermplaat aan de voorkant open en verwijder het lijmbord.
3. Haal de ledstrip uit de connector door een vinger tussen de twee lipjes te steken en hem naar rechts te schuiven.
4. Duw de ledstrip omhoog uit de metalen veerklemmen en haal hem uit het apparaat.
5. Verwijder de ledstrip volgens de lokale voorschriften inzake AEEA (zie de informatie over verwijdering van AEEA).

Een nieuwe ledstrip installeren…

1. Houd de nieuwe ledstrip voor het apparaat, met de leds naar voren gericht en de connector aan de linkerkant.
2. Plaats de nieuwe ledstrip zo, dat deze net boven de veerklemmen zit en schuif hem naar beneden en achter de veerklemmen totdat de onderrand van de ledstrip het onderste vlak van de aluminium heatsink raakt en niet verder omlaag kan.
3. Plaats de ledstrip in de connector door een vinger tussen de twee lipjes te steken en hem helemaal naar links te schuiven.
4. Plaats een nieuw lijmbord zoals beschreven in het hoofdstuk Lijmbord vervangen van dit document.
5. Sluit de beschermplaat aan de voorkant en sluit de netvoeding weer aan.
6. Als de leds niet branden, controleer dan eerst of de beschermplaat aan de voorkant goed is gesloten. Als de leds nog steeds niet branden, sluit dan de voeding af, open de beschermplaat aan de voorkant, verwijder het lijmbord en controleer of de ledstrip goed op zijn plaats zit.

SPECIFICATIE/VERVANGENDE ONDERDELEN

LEDSTRIP VERVANGEN

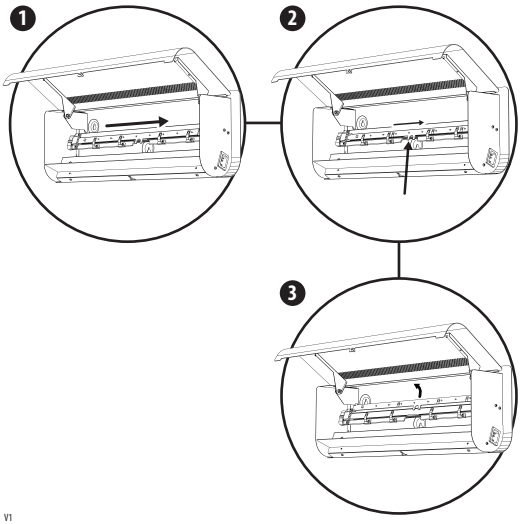

Model	Infiniti® Compact
Voltage	230V ~ 50Hz
Afmetingen (mm)	500 x 175 x 100
Gewicht (kg)	2,0
Ledstrip	1 x LED8S
Lijmbord	1/2 x INL288 (Zwart)

Voor particuliere huishoudens: Informatie over verwijdering voor gebruikers van AEEA

Dit symbool op het (de) product(en) en/of bijbehorende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) niet mag worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. Voor een juiste behandeling, terugwinning en recycling dient u dit/deze product(en) naar aangewezen inzamelpunten te brengen waar het gratis wordt geaccepteerd.
Als alternatief kunt u in sommige landen uw producten bij aankoop van een gelijkwaardig nieuw product retourneren aan uw plaatselijke retailer. Door dit product op de juiste manier af te voeren, bespaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu, die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking.
Neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt.
In overeenstemming met uw nationale wetgeving kunnen boetes van toepassing zijn op het onjuist weggooien van dit afvalproduct.

Voor professionele gebruikers in de Europese Unie

Als u elektrische en elektronische apparatuur (EEA) wilt weggooien, neem dan contact op met uw dealer of leverancier voor meer informatie.

Voor verwijdering in landen buiten de Europese Unie

Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie (EU). Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer en vraag naar de juiste verwijderingsmethode.

We streven er constant naar onze producten aan te passen aan de veranderende normen van onze klanten en derhalve kan de informatie in onze handleidingen veranderen. Ga naar www.insect-o-cutor.co.uk voor de meest recente versie van deze handleiding Het is niet de bedoeling dat deze handleiding deel uitmaakt van contracten met Pelsis Ltd.

©2022 Pelsis

pelsis

Pelsis Ltd, HG5 8PJ, UK
Pelsis Belgium NV, Bornem 2880 **W** insect-o-cutor.co.uk

INSECT-O-CUTOR®

DK

SIKKERHEDSINFORMATION

Læs disse instruktioner omhyggeligt, og gem dem til senere brug.



Læs brugervejledning



Kun til indendørs brug

- Denne enhed skal holdes uden for børns rækkevidde.
- Denne enhed kan anvendes af børn fra 8 år og derover og af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktion i brugen af enheden på en sikker måde og forstår de farer, som er involveret hermed.
- Rengøring og brugervedligehold må ikke udføres af børn, medminde de er under opsyn.
- Børn skal være under opsyn for at sikre at de ikke leger med enheden.
- **Advarsel:** Denne enhed skal være jordforbundet. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det erstattes af et specielt kabel eller kabelsæt, som fås hos producenten eller på dennes reparationsværksted.

GARANTI

Infiniti® Compact er omfattet af en tre-års garanti, og hvis enheden vedligeholdes som anbefalet i denne vejledning, burde den fortsætte med at virke i mange år. Brugen af ikke-godkendte forbrugsvarer kan ugyldiggøre garantien (LED-bånd og limplade). Garantien dækker ikke nedbrud på grund af forkert brug, ukorrekt betjening eller brug i en ukorrekt sammenhæng.

PAKKENS INDHOLD

- 1 x Infiniti® Compact insektlysfælde
- 1 x Infiniti® LED-bånd (monteret)
- 1 x Glupac® limplade (1/2 skal anvendes til Infiniti® Compact)
- 4 x skruer og dyvler (3 x skal anvendes til installation, 1 x reserve)
- 1 x kabel

ANBRINGELSE OG VEJLEDNING

Denne enhed er udelukkende til indendørs brug. Insektlysfælder skal opsættes to meter eller lavere fra gulvet, helst på det mørkeste sted inden for det område der skal beskyttes. Placer ikke enheden tæt på vinduer, ovenlys eller andre lyskilder, eller hvor den kan være skjult af møbler, døre eller andre forhindringer. Infiniti® Compact skal anvendes i et miljø, med en temperatur på, eller under 30° C, for at sikre den bedst mulige UV-effekt gennem hele enhedens levetid.
Lysfælder skal helst være synlige fra alle sider af det område der skal beskyttes.
Insektlysfælder er beregnet til at være i drift 24 timer i døgnet for at sikre at dine lokaler holdes fri for flyvende insekter. Insekter tiltrækkes for det meste af lysfælder om natten, når der ikke er konkurrence fra dagslys eller andre lyskilder.

INSTALLATION

Anvend de medleverede dyvler og skruer til at montere enheden på væggen, og sørg for at vælge den rigtige størrelse dyvler til særlige vægmaterialer, såsom gips. Sæt enheden ind mod monteringsfladen, hvor den skal monteres, og afmærk de tre monteringspunkter på væggen. Bor de tre markerede punkter ud, og indfør dyvlerne. Skru monteringsskruerne i, og lad skruehovederne stikke en smule ud fra væggen. Hæng Infiniti® Compact op i monteringsskruerne, og spænd forsiden af enheden op. Når Infiniti®-enheden er monteret, indsættes Glupac® Infiniti®-limpladen som beskrevet i afsnittet om udskiftning af limplade i dette dokument. Brug det aftagelige kabel med stik til at slutte Infiniti® Compact til en korrekt stikkontakt.

VEDLIGEHOLDELSE

FORSIGTIG: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
NB. Når frontskærmen åbnes, udløses der et relæ, som afbryder strømmen til enheden. Sørg for at holde frontskærmen helt lukket efter vedligeholdelse, så der er strøm på enheden igen.

RENGØRING

Rengøring må kun foretages, når enheden er koblet fra strømforsyningen. Det anbefales at udføre rengøring regelmæssigt en gang om måneden. Enheden skal aftørres grundigt med en fugtig klud for at fjerne enhver ophobning af snavs. Sørg for at enheden er helt tør, før den sluttes til strømforsyningen igen.


UDSKIFTNING AF LIMPLADE

Limkortet bør kun udskiftes med en original Glupac® Infiniti® limplade. Anvendelse af ikke-godkendte limplader kan gøre garantien ugyldig. Infiniti® Compact leveres med diskrete sorte limplader med trykte gitre, der gør det nemt at evaluere og holde øje med insekter.

Sådan udskiftes limpladen...

1. Luk frontskærmen op, og tjek for eventuelle insekturenheder mellem limpladen og selve insektfanget.
2. Den brugte Glupac® Infiniti® limplade fjernes ved først at trække udad i kortet forneden og dernæst nedad, så det går fri af enheden.
3. Riv den nye Glupac® Infiniti® limplade halvt over langs den perforerede linje, og gem den anden halvdel til næste udskiftning.
4. Fjern det beskyttende afrivningspapir fra den nye Glupac® Infiniti® limplade.
5. Sæt den nye limplade op til enheden og lad dennes nederste kant hvile på den nederste del.
6. Skyd det nederste af kortet på plads bag insektfanget, og sørg for at hullerne i limkortet er ud for LED'erne.

UDSKIFTNING AF LIMPLADE

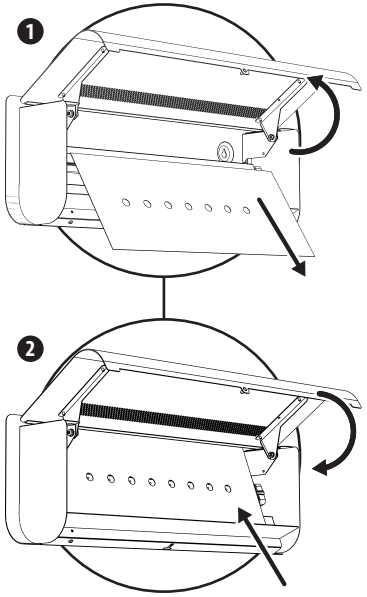

UDSKIFTNING AF LED-BÅND

Uskiftning af LED-båndet må kun udføres, når det er sikret at enheden er koblet fra strømforsyningen.
LED'erne inde i LED-båndet forringes langsomt med tiden, og det udsendte UV-niveau falder. For at opretholde passende beskyttelse mod flyvende insekter skal LED-båndet udskiftes mindst hvert tredje år, typisk i begyndelsen af sommeren.


Sådan fjernes LED-båndet...

1. Tag strømmen fra enheden.
2. Åbn frontafskærmningen fra bunden, og fjern limpladen.
3. Frigør stikket på LED-båndet ved at føre en finger ind mellem de to tappe og før det mod højre.
4. Før LED-båndet opad og ud af de fjedrende metalklips, så det går fri af enheden
5. Bortskaf LED-båndet i overensstemmelse med lokale regler for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (se Information om bortskaffelse for brugere af elektrisk og elektronisk udstyr).

Sådan isættes et nyt LED-bånd…

1. Hold det nye LED-bånd hen til enheden med LED'erne vendende udad og stikket mod venstre
2. Når det nye LED-bånd er placeret, så det befinder sig lige over de fjedrende klips, føres LED-båndet nedad, bag de fjedrende klips, indtil båndets nederste kant rammer bunden af aluminiumsvarmeskjoldet.
3. Isæt LED-båndet i stikforbindelsen ved at føre en finger ind mellem de to tappe og før det helt til venstre.
4. Isæt en ny limplade, som beskrevet i afsnittet om limpladeudskiftning i dette dokument.
5. Luk frontskærmen, og slut strømforsyningen til igen.
6. Hvis LED'erne ikke lyser op, skal det først tjekkes at frontskærmen er helt lukket. Hvis LED'erne stadig ikke lyser, skal strømmen slås fra, frontskærmen åbnes, limpladen fjernes, og det skal tjekkes at LED-båndet er korrekt sat i.

UDSKIFTNING AF LED-BÅND

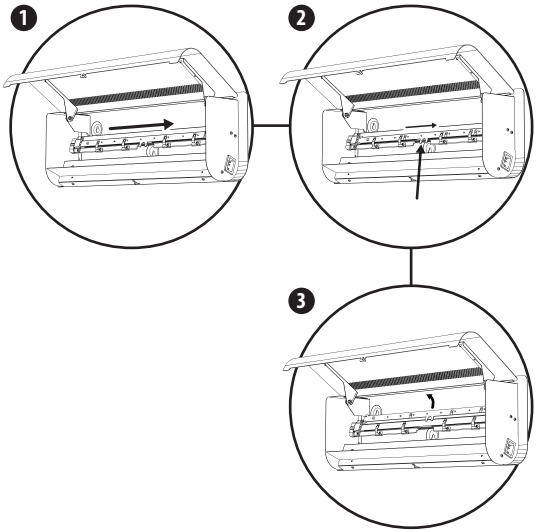

SPECIFIKATION/RESERVEDELE

Model	Infiniti® Compact
Spænding	230V ~ 50Hz
Mål (mm)	500 x 175 x 100
Vægt (kg)	2,0
LED-bånd	1 x LED8S
Limplade	1/2 x INL288 (Sort)

For private husholdninger: Information om bortskaffelse for brugere af elektrisk og elektronisk udstyr

Dette symbol på produktet/produkterne og/eller de medfølgende dokumenter betyder at brugt elektrisk og elektronisk udstyr ikke må blandes med almindeligt husholdningsaffald. Aflever produktet/produkterne gratis på genbrugsstationer med henblik på korrekt behandling, genindvinding og genanvendelse. Alternativt kan man i nogle lande returnere produkterne til en lokal forhandler ved køb af et tilsvarende nyt produkt. Korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrager til at spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå som følge af uhensigtsmæssig affaldshåndtering. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om det nærmeste indsamlingssted. Der kan muligvis udstedes bøder for ukorrekt bortskaffelse af dette produkt i overensstemmelse med den nationale lovgivning.

For professionelle brugere i Den Europæiske Union

Kontakt forhandleren eller leverandøren for at få yderligere oplysninger i forbindelse med bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved bortskaffelse i lande uden for Den Europæiske Union

Dette symbol gælder kun inden for Den Europæiske Union (EU). Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for at få oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode.

Vi udvikler hele tiden vores produkter for at imødekomme vore kunders aktuelle standarder, af hvilken grund informationerne i vores brugermanualer kan være ændret. Gå ind på www.insect-o-cutor.co.uk for at se den nyeste version af denne manual. Denne manual er ikke tilsigtet som værende nogen form for kontrakt med Pelsis Ltd.

©2022 Pelsis

pelsis

Pelsis Ltd, HG5 8PJ, UK
Pelsis Belgium NV, Bornem 2880 **W** insect-o-cutor.co.uk

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Przeczytaj instrukcję

Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach

- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod stosownym nadzorem lub zostały poinstruowane co do obsługi urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieciom bez stosownego nadzoru nie wolno czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych.
- Dzieci powinny pozostawać pod stałym nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
- **Ostrzeżenie:** To urządzenie należy uziemić. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub podzespół dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.

GWARANCJA
Urządzenie Infiniti® Compact jest objęte trzyletnią gwarancją i jeśli jest konserwowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji, powinno działać przez wiele lat. Używanie niezatwierdzonych materiałów eksploatacyjnych może spowodować unieważnienie gwarancji (nie dotyczy następujących materiałów eksploatacyjnych: paski LED i płytki lepowe). Gwarancja nie obejmuje awarii wynikających z niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej obsługi lub zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
- 1 x pułapka świetlna na owady Infiniti® Compact
- 1 x pasek LED Infiniti® (zamontowany)
- 1 x płytka lepowa Glupac® Infiniti® (1/2 potrzebna do Infiniti® Compact)
- 4 x śruby i kołki rozporowe (3 x wymagane do instalacji, 1 x zapasowe)
- 1 x kabel zasilający

POZYCJONOWANIE I WYTYCZNE
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Pułapkę świetlną na owady należy zamontować na wysokości dwóch metrów (lub mniej) nad ziemią, najlepiej w najciemniejszym miejscu zabezpieczanego obszaru. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu okien, świetlików lub innych źródeł światła, a także w miejscach, w których mogą je zasłaniać meble, drzwi lub inne przeszkody. W optymalnym ustawieniu pułapka świetlna na owady powinna być widoczna z każdego miejsca zabezpieczanego obszaru. Infiniti® Compact należy stosowac w srodowisku o temperaturze 30 stopni celsjusza, lub mniej, aby zapewnic najlepsza moc promieniowania UV przez caly czas eksploatacji urzadzenia.Pułapka świetlna na owady została zaprojektowana z myślą o użytkowaniu przez 24 godziny na dobę – dzięki temu zapewni wyeliminowanie owadów latających w pomieszczeniu. Pułapka świetlna na owady najlepiej przyciąga owady w nocy, kiedy nie ma konkurencji ze strony światła dziennego ani innych źródeł światła.

MONTAŻ
Użyć dostarczonych kołków i śrub montażowych do zamocowania urządzenia na ścianie. Upewnić się, że dobrano odpowiednie kołki ścienne w przypadku specjalnego podłoża montażowego, takiego jak płyta gipsowo-kartonowa. Przyłożyć urządzenie do powierzchni montażowej i zaznaczyć trzy punkty mocujące na ścianie. Wywiercić trzy otwory w zaznaczonych punktach mocowania i włożyć kołki rozporowe. Wkręcić śruby mocujące, tak aby łby lekko wystawały ze ściany. Zawiesić urządzenie Infiniti® Compact na śrubach mocujących, a następnie dokręcić od przodu urządzenia. Po zamontowaniu urządzenia Infiniti® Compact na wybranym miejscu, umieścić płytkę lepową Glupac® Infiniti® zgodnie z opisem w części dotyczącej wymiany płytki lepowej w niniejszej instrukcji. Za pomocą odłączanego kabla zasilania sieciowego i wtyczki należy podłączyć urządzenie Infiniti® Compact do odpowiedniego gniazda zasilania.


KONSERWACJA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.
Uwaga: Otwarcie przedniej osłony aktywuje wyłącznik bezpieczeństwa, który odcina zasilanie urządzenia. Po zakończeniu prac serwisowych i przywróceniu zasilania urządzenia należy upewnić się, że osłona przednia jest całkowicie zamknięta.

CZYSZCZENIE
Czyszczenie należy przeprowadzać wyłącznie po uprzednim upewnieniu się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej. Zaleca się, aby przeprowadzać czyszczenie urządzenia co miesiąc. Urządzenie należy dokładnie wytrzeć wilgotną szmatką, usuwając wszelkie nagromadzone zabrudzenia. Przed ponownym podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że jest ono całkowicie suche.

WYMIANA LEPU
Podczas wymiany wolno stosować wyłącznie oryginalny lep Glupac® Infiniti®. Używanie niezatwierdzonych lepów może spowodować unieważnienie gwarancji. Urządzenie Infiniti® Compact jest dostarczane z dyskretnymi czarnymi lepami z nadrukowanymi siatkami, które ułatwiają ewaluację i monitorowanie owadów.

Aby wymienić lep..
1. Otworzyć przednią osłonę i sprawdzić, czy między lepem a osłoną wychwytującą zabrudzenia nie ma żadnych owadów.
2. Zdjąć zużyty lep Glupac® Infiniti®, ciągnąc najpierw za dolną część do przodu, a następnie w dół i wyjmując go z urządzenia.
3. Rozdzielić nowy lep Glupac® Infiniti® na pół wzdłuż linii perforacji, zachowując drugą połowę do następnego cyklu serwisowego.
4. Z nowego lepu Glupac® Infiniti® zdjąć ochronny papier zabezpieczający.
5. Umieść nowy lep w urządzeniu tak by jego górna krew dź spoczywała za metalową klamrą z tyłu.
6. Docisnąć dolną część lepu w odpowiednim miejscu za osłoną wychwytującą zabrudzenia, upewniając się, że otwory w płytce lepowej są wyrównane do diod LED.

WYMIANA LEPU

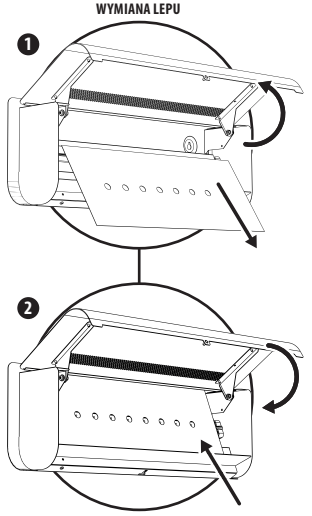

WYMIANA TAŚMY LED

Przed wymianą taśmy LED należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od sieci. Diody LED w obrębie taśmy LED z czasem, powoli mogą przestać funkcjonować, a poziom emitowanego promieniowania UV spada. Aby utrzymać odpowiedni poziom ochrony przed owadami latającymi, taśmę LED należy wymieniać przynajmniej raz na trzy lata (zazwyczaj na początku okresu letniego).


Aby wymontować taśmę LED...

1. Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego.
2. Odchylić osłonę przednią od dołu i wyjąć lep.
3. Zwolnić pasek LED ze złącza, wsuwając palec między dwa wypustki i przesuwając w prawo.
4. Popchnąć pasek LED do góry i uwolnić go z metalowych zacisków sprężynowych, wyjmując z urządzenia.
5. Utylizować taśmę LED zgodnie z lokalnymi przepisami w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) – patrz Informacje o utylizacji dla użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Aby włożyć nową taśmę LED...

1. Przyłóż nową taśmę LED do urządzenia, z diodami skierowanymi do przodu i złączem po lewej stronie.
2. Po umieszczeniu nowej taśmy LED tak, aby znajdowała się tuż nad zaciskami sprężynowymi, należy przesunąć taśmę LED w dół i za zaciski sprężynowe, aż dolna krawędź taśmy zatrzyma się na dolnej powierzchni aluminiowego radiatora.
3. Wsunąć pasek LED do złącza, umieszczając palec pomiędzy dwoma wypustkami i przesuwając do końca w lewo.
4. Włożyć nowy lep zgodnie z opisem w części dotyczącej wymiany lepu w niniejszej instrukcji.
5. Zamknąć osłonę przednią i ponownie podłączyć zasilanie sieciowe.
6. Jeśli diody LED nie świecą, należy najpierw sprawdzić, czy osłona przednia została prawidłowo zamknięta. Jeśli diody LED nadal nie świecą, odłączyć zasilanie, otworzyć przednią osłonę, wyjąć lep i sprawdzić, czy pasek LED jest prawidłowo podłączony.

UDSKIFTNING AF LED-BÅND

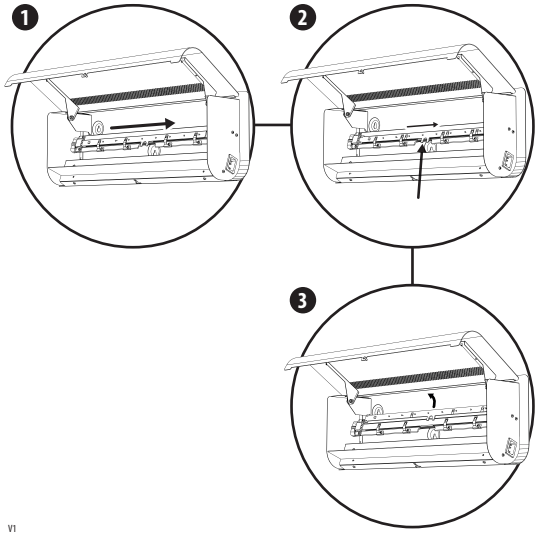

DANE TECHNICZNE / CZĘŚCI ZAMIENNE

Model	Infiniti® Compact
Napięcie	230V ~ 50Hz
Wymiary (mm)	500 x 175 x 100
Ciężar (kg)	2,0
Taśma LED	1 x LED8S
Płytka lepowa	1/2 x INL288 (czarna)

Gospodarstwa domowe: Informacje dotyczące utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Ten symbol na produkcie (produktach) lub w dołączonych dokumentach oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) nie należy wyrzucać łącznie ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. W celu zapewnienia właściwego zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu należy zanieść produkt (produkty) do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostanie on bezpłatnie przyjęty. W niektórych krajach istnieje również możliwość zwrotu produktów lokalnemu sprzedawcy detalicznemu przy zakupie nowego urządzenia. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i ograniczyć wszelki negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko, który mógłby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat najbliższego punktu zbiórki należy skontaktować się z lokalnymi władzami. W przypadku niewłaściwego gospodarowania zużytym sprzętem mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju

Profesjonalne wykorzystanie w Unii Europejskiej

Aby pozbyć się sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE), należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą w celu uzyskania na ten temat szczegółowych informacji.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej (UE). Aby pozbyć się tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą i zapytać, jak to zrobić w prawidłowy sposób.

Nieustannie rozwijamy nasze produkty, aby spełniać oczekiwania i potrzeby naszych klientów i w związku z tym informacje zawarte w naszych instrukcjach obsługi mogą ulec zmianie. Najnowszą wersję tej instrukcji można znaleźć na stronie www.insect-o-cutor.co.uk. Niniejsza instrukcja nie stanowi części jakiejkolwiek umowy z firmą Pelsis Ltd.


©2022 Pelsis


pelsis


Pelsis Ltd, HG5 8PJ, UK
Pelsis Belgium NV, Bornem 2880 **W** insect-o-cutor.co.uk

INSECT-O-CUTOR®

INFINITI®
COMPACT

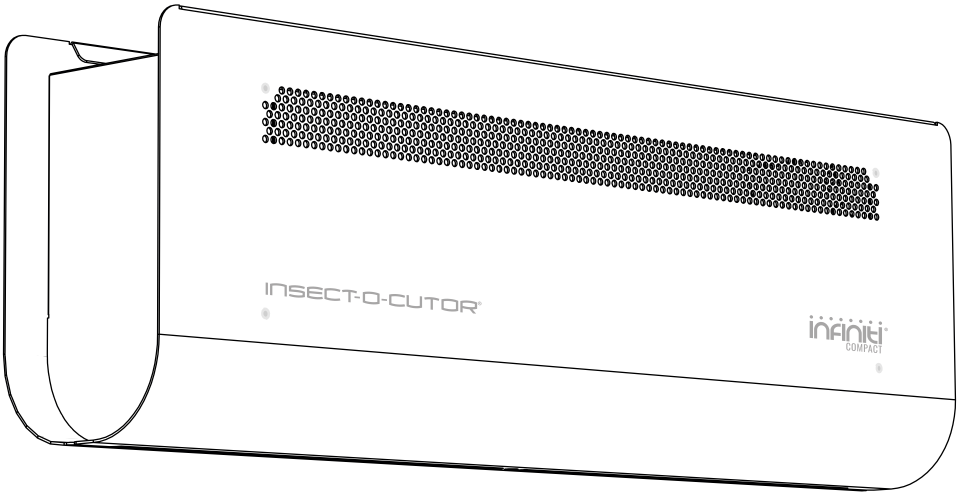

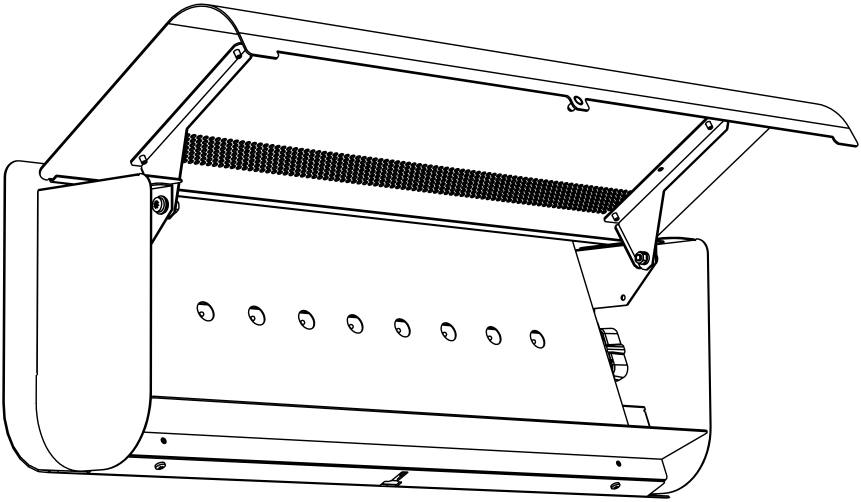

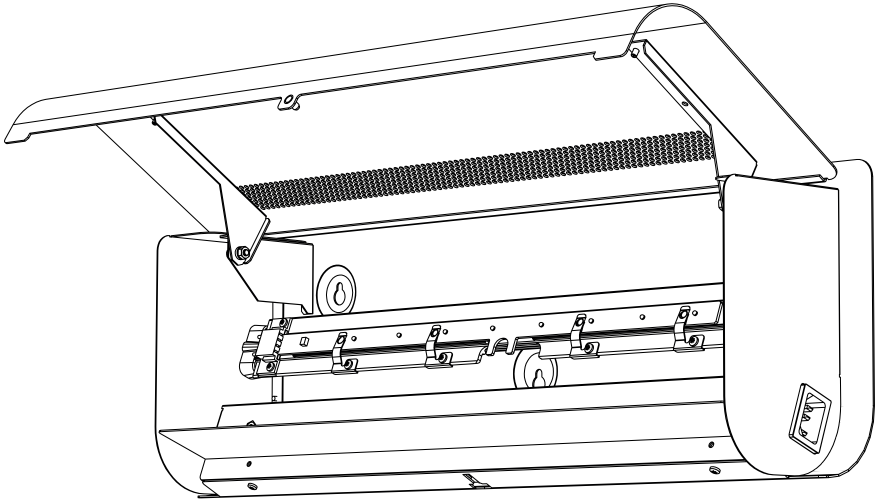

Information provided on these instructions is modified and updated from time to time. This is due to the constant redevelopment of our products. As such, it is not intended that you should rely on it or that it should form part of any contract.

©2022 Pelsis Ltd

pelsis

Pelsis Ltd, HG5 8PJ, UK
Pelsis Belgium NV, Bornem 2880 **W** insect-o-cutor.co.uk