

Gebrauchsanleitung MINI FOGGER VECTORFOG BY100

Nebeln im Außenbereich: In kurzen Abständen, bei Windstille (möglichst).

Nebeln im Innenbereich: Fangen Sie an der am weitest entfernten Ecke/Seite an und arbeiten Sie sich in Richtung Ausgang/Eingang vor.

Vor Gebrauch Anleitung lesen! Beachten Sie auch Anwendungsanleitung/Dosierungshinweis und Sicherheitshinweise des einzusetzenden Mittels.

Anwendung nur durch Fachkräfte.

Propan oder Butanbehälter sehr sorgfältig anschließen um Feuer zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen



Vor Gebrauch Anleitung sorgfältig lesen.



Sicherheitskleidung (Gesichts-, Atemschutz sowie Handschuhe und Schutzoverall tragen). Bitte hierzu unbedingt die Anleitung des einzusetzenden Mittels beachten.



Es ist ratsam, einen Gehörschutz zu tragen.



Das Innere des Gerätes heizt sich auf. Füllen Sie keine Chemikalien oder Brennstoff auf, solange das Gerät in Betrieb oder noch heiß ist.



Vermeiden Sie es, gegen den Wind zu nebeln.




Brennbares Butangas (Kartusche)



Technische Daten

Model	Mini Fogger BY-100
Verdünnungstank (Wasser oder Öl)	2,8 Liter
Wirkstofftank	400 ml
Nebel	Doppelfunktion: Wasser oder Öl Basis
Durchflußrate	2 Liter/Stunde
Treibstoff	Propan/Butan Gas Dose
Mittel-Ausgabe	1-5 Liter
Leergewicht	1,70 Kg
Brutto Gewicht	2,50 Kg
Maße	610 x 175 x 400 mm
Zubehör	1. Mini Fogger BY-100 2. Plastikpumpe 3. Schultergurt 4. Gebrauchsanleitung

VectorFog™ Mini Foggers werden mit einer standard Propan- oder Butangas Kartusche betrieben. Das Gas wird durch eine Pietzozündung entzündet. Das Gas erhitzt die Metallspule. Die Wasser- oder Ölverdünnung wird dann erhitzt und wird mit dem Mittel vermischt um Nebel oder Dunst zu erzeugen. Dank seiner Tragbarkeit ist der Mini-Fogger ideal zum Ausbringen von Insektiziden, Pestiziden oder Desinfektionsmitteln in den verschiedensten Bereichen wie beispielsweise in Gebäuden, auf Terrassen, in Parks, Silos, in Hühnerställen oder in Gewächshäusern usw..

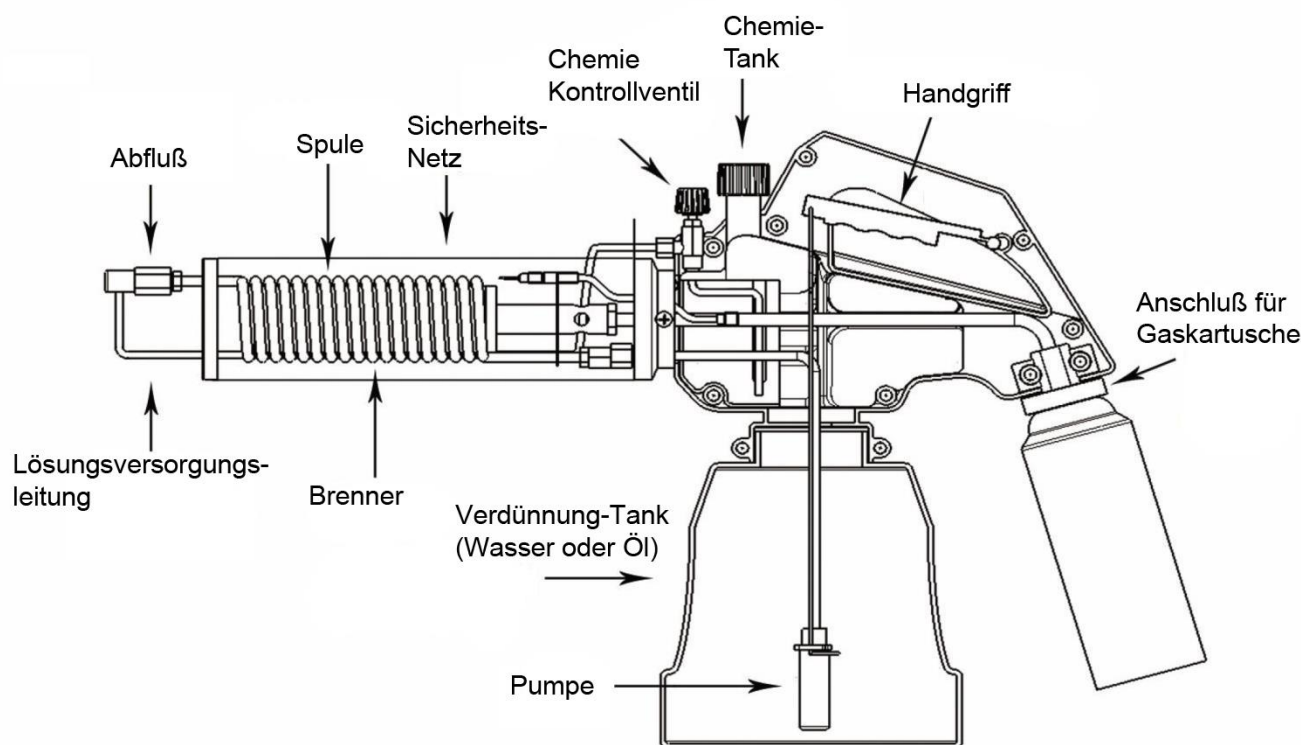

Kunden-Service

VectorFog™

Unit 3 Riverside Park, Dogflud Way, Farnham, GU9 7UG. United Kingdom.

Tel: +44 (0)1252 757 222. Fax: +44 (0)1483 326 534


info@vectorfog.com

www.vectorfog.com

Checkliste - bevor Sie das Gerät in Gebrauch nehmen

Auspacken

Wenn Sie das Gerät auspacken, stellen Sie sicher, dass es nicht beschädigt ist. Schauen Sie, dass alle Zubehörteile wie in der Anleitung beschrieben, dabei sind.

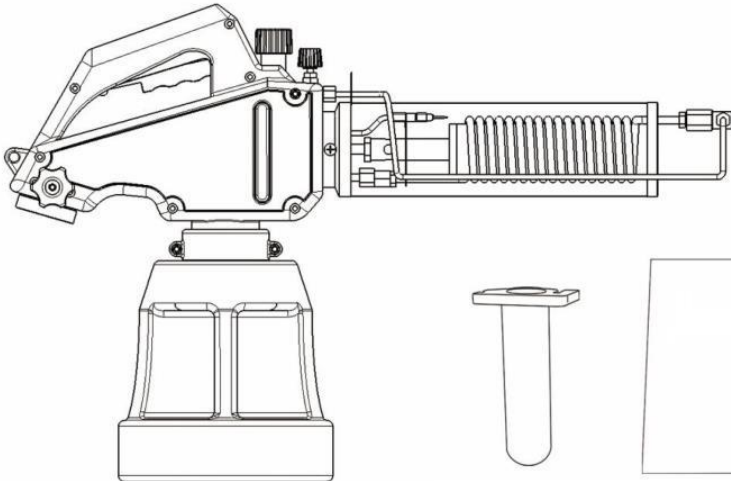

BY-100 Mini Fogger


Plastikpumpe

Betriebsanleitung

Tragegurt

Befüllen des Verdünnungs-Tanks

Schrauben Sie den Tank vom Gerätegehäuse gegen den Uhrzeigersinn ab. Befüllen Sie den Tank mit Wasser oder Öl, je nach dem, welches Mittel Sie einsetzen (Wasser für wasserbasierende Konzentrate, Öl für ölbasierende Mittel). Nicht mehr als nötig zufüllen. Tank nicht überfüllen. Schließen Sie den Tankdeckel sorgfältig.

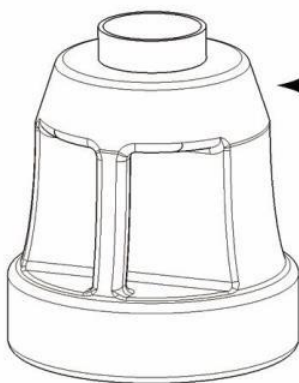


Tank für
Verdünnung
(Wasser
oder Öl)

Befüllen des Chemie-Tanks


Lesen Sie vorab die Anleitung des einzusetzenden Mittels. Mittel wie in der Anleitung beschrieben, in den Chemie-Tank füllen. Es ist wichtig, nicht mehr als nötig und empfohlen einzufüllen. Bitte prüfen Sie dafür auch die Anzeige im Fenster an der Geräteseite. Das Maximum Level sind 400 ml. Tank sorgfältig schließen.

Lassen Sie keine Mittelreste im Tank. Mittelreste können die Funktion und das Ergebnis beeinträchtigen.

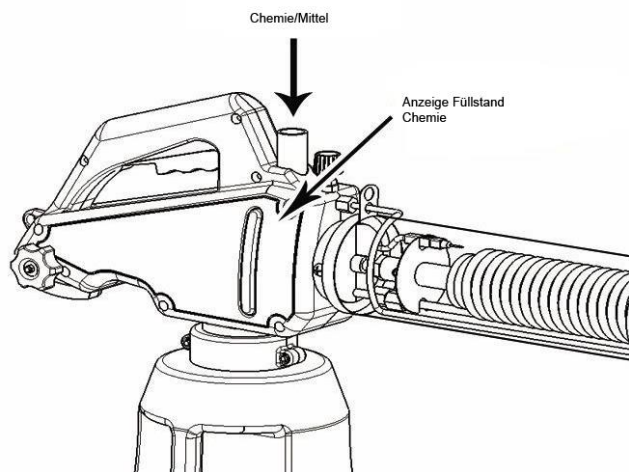

Nebelgerät Einschalten


Verbinden Sie die Propangas/Butangas Kartusche mit dem Gehäuse. Stellen Sie sicher, dass das Gas richtig angeschlossen ist. Drehen Sie nun das Gasventil gegen den Uhrzeigersinn auf (siehe Bild unten - Pfeil). Schalten Sie das Gerät nun ein, indem Sie den Knopf an der linken Seite des Gerätes drücken. Lassen Sie das Nebelgerät für 10 Sekunden (Nebeln auf Wasserbasis) und/oder 30 Sekunden (Nebeln auf Ölbasis) warm laufen bevor Sie das Chemiekalien-Ventil öffnen.

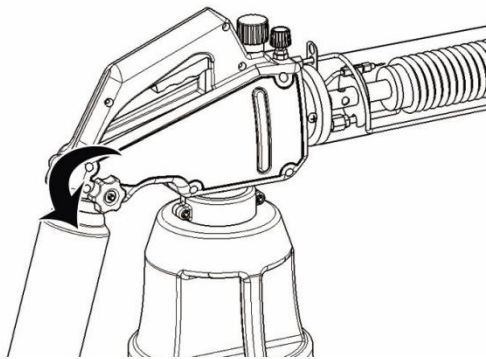

Nebeln

Hat das Nebelgerät die erforderliche Temperatur, drehen Sie das Chemikalien-Ventil im Gegenuhrzeigersinn auf (siehe Bild unten – Pfeil) und drücken Sie den Auslöser um den Nebelvorgang zu starten. Ist dieser Auslöser entspannt, hört der Nebelvorgang auf.

Bitte beachten Sie, dass das gesamte Öl im Tank verbraucht ist. Sollten Ölrreste in der Spule zurückbleiben, kann dies dazu führen, dass das Nebelgerät beim nächsten Einsatz nicht mehr sauber arbeitet. Es kann zu unbefriedigenden Ergebnissen kommen.

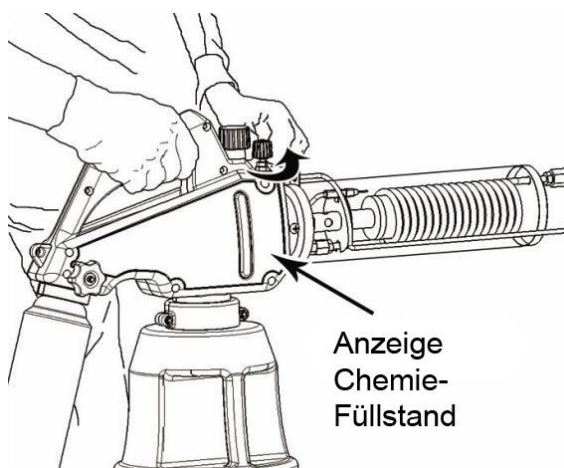

Nebelgerät Ausschalten

Entspannen/Entriegeln Sie den Auslöser. Schließen Sie das Chemikalien-Ventil um die Zufuhr zu stoppen. Drehen Sie jetzt die Gaszufuhr im Uhrzeigersinn ab (siehe Bild unten – Pfeil). Entfernen Sie die Gaskartusche.

Bitte beachten Sie, dass keine Chemikalien oder Verdünner Reste in Tank oder Spule zurück bleiben!

