


Produktinformation

TE2400 Easy-Fix Stromsystem 2-reihig

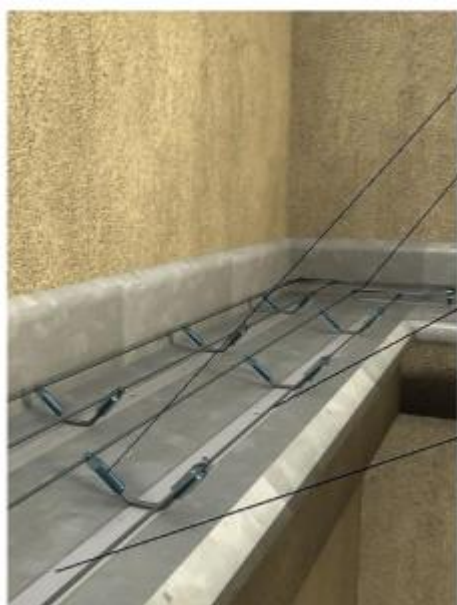

Isolator

Verbindungsfeder

Edelstahlstange

Basisleiste



Abdeckbreite: bis 120 mm

Stangendurchmesser: 2 mm

Plattenlänge: 1 lfm

Plattenbreite: 18 mm

Plattenstärke: 0.8 mm

Material: Isolatoren aus UV -beständigen Polycarbonat , Stangen aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei

1 lfm Easy-Fix Stromsystem 2-reihig besteht aus:

8 St. Isolatoren transparent UV - stabil

2 lfm Stangen aus Edelstahl Rostfrei

1 lfm Grundstreifen aus Edelstahl Rostfrei

2 St. Federn aus Edelstahl Rostfrei

Montage:

Die Grundplatte des Easy-Fix Stromsystem 2-reihig ist gelocht. Wir empfehlen das direkte Kleben des Systems auf die gereinigten, staub- und fettfreien Flächen (bei Bedarf mit Primer den Untergrund vorbehandeln). Dieses System kann auch mit Schrauben oder Nieten befestigt werden.

Vorteile dabei sind die kaum sichtbare optische Beeinträchtigung sowie die schnelle Montage ohne Wartezeiten.

Die Tauben werden wie bei den anderen Stromsystemen nachhaltig am Absitzen gehindert ohne dass sie sich dabei verletzen.

Einsatzbereich:

Attika, Gesims, Dachfenster, Fensterbank, Fensterbrüstung, Fenstersims, Fensterverdachung, Fries, Geländer, Gurtgesims, Hauptgesims, Holzbalken, Jalousienabdeckung, Jalousienkästen, T-Träger, Vordächer.