



NEU SOLAR CLIP F


ZIWI Qualitäts-Produkt aus 1.4301 Edelstahl Rostfrei
geeignet für verstellbaren sowie fallenden SOLAR TAS

Einsatzbereich: Solaranlagen, Photovoltaikanlagen mit einer Rahmenhöhe von 30 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm und 40 mm.

Kompatibel mit den Produkten: Art. Nr. 2103F110(SCH), Art. Nr. 2103F170(SCH), Art. Nr. 2103V110(SCH) und Art. Nr. 2103V170(SCH), Art. Nr. 215V110(SCH), Art. Nr. 215V170(SCH), 211V110(SCH), Art. Nr. 211V170(SCH), 211F110(SCH), 211F170(SCH)



			
Art.-Nr. 2830F (30 mm Rahmenhöhe)/	0,50 € pro Stck		
Art.-Nr. 2832F (32 mm Rahmenhöhe)/	0,55 € pro Stck		
Art.-Nr. 2835F (35 mm Rahmenhöhe)/	0,55 € pro Stck		
Art.-Nr. 2838F (38 mm Rahmenhöhe)/	0,60 € pro Stck		
Art.-Nr. 2840F (40 mm Rahmenhöhe)/	0,60 € pro Stck		

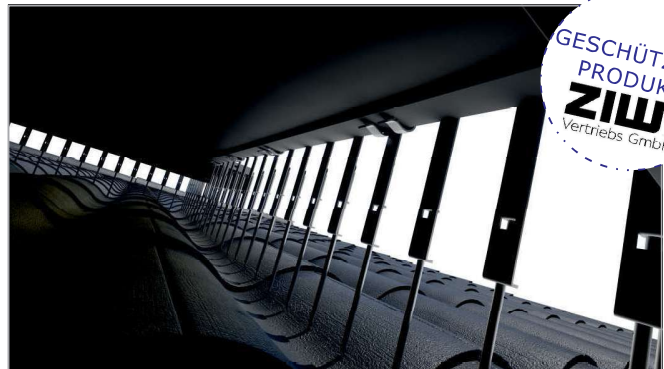

GESCHÜTZTES
PRODUKT
ZIWI
Vertriebs GmbH

Installationshinweis: Solar-Clip 30mm ist ideal geeignet für die Befestigung der fallenden Spikes. Der Clip eignet sich für die Montage der Spikes an die meisten Solarpaneele mit einer Rahmenhöhe von 30 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm und 40 mm und mit einer Rastnasebreite (Rahmenprofil-Solarpanel Oberseite) von ca.10mm

Werkzeug für eine einfache Befestigung der Clips an den Paneelen
Art.-Nr. 2899 / 12 € pro Stck



SOLAR CLIP F schwarz pulverbeschichtet
in RAL 9005 matt

			
Art.-Nr. 2830FSCH (30 mm Rahmenhöhe)/	0,60 € pro Stck		
Art.-Nr. 2832FSCH (32 mm Rahmenhöhe)/	0,65 € pro Stck		
Art.-Nr. 2835FSCH (35 mm Rahmenhöhe)/	0,65 € pro Stck		
Art.-Nr. 2838FSCH (38 mm Rahmenhöhe)/	0,65 € pro Stck		
Art.-Nr. 2840FSCH (40 mm Rahmenhöhe)/	0,65 € pro Stck		